




**SOLUCIONES DE PESAJE
PARA LA LOGÍSTICA**

CATÁLOGO

 **DINI ARCEO**
Scales - Weighing systems

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY





M Homologada

Impresora

Acero inoxidable



Alta capacidad
de hasta 2.500 kg

Alta resolución
0,1 kg


Para palet americano

Timón de tracción eléctrica

Cabeza giratoria

TRANSPALETAS PESADORAS

TRANSPALETAS PESADORAS	TPWN						○		●			pág. 8
	TPWLK		●	●			○	○	○			pág. 10
	TPWP		●	●			○	○	○		●	pág. 12
	TPW TOUCH		●	●			○	○	○		●	pág. 14
	TPW EX 3GD		●			●	○	○	○		●	pág. 16
	TPW EX 2GD		●			●	○	○	○		●	pág. 18
	TPWI		●	○	●						○	pág. 22
	TPWI EX 3GD		●		●	●					○	pág. 24
	TPWI EX 2GD		●		●	●					○	pág. 26
	TPW "E-FORCE"		●	●				●		●		pág. 30
BÁSICAS PARA PALÉS	EPWL		●									pág. 34
	EPWLI		●		●							pág. 36



**Carretillas
elevadoras**

Transapletas
eléctricas

Tecnología de sensor hi...

Tecnología de célula de carga



Homologado

Impresora

Conexión inalámbrica

Conexión por cable

Placa FEM2A

Placa FEM2B

Placa FEM3A

**KITS DE PESAJE PARA CARRETILLAS
Y TRANPALETAS ELÉCTRICAS**

KITS DE PESAJE PARA CARRETILLAS Y TRANSPALETAS ELÉCTRICAS	LTP		●		●			○		●	●			pág. 40
	ELP			●	●			○		●				pág. 42
	TWIN FORKS		●			●	○	○	●		●	○	○	pág. 44
	LTW COMPACT		●			●	○	○	●	●	●	●		pág. 46
	LTW TOUCH		●			●	○	○	●	●	●	●		pág. 48

- *De serie*

- *Optional*



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

SOLUCIONES DE PESAJE PARA LOGÍSTICA

Fabricante
de Sistemas
de Pesaje Móvil



Dini Argeo - Sede principal y línea de producción - Fiorano Modenese, Italia


"Durante más de 20 años,
Dini Argeo ha diseñado y fabricado
soluciones de pesaje que destacan
por su calidad y fiabilidad
en la industria y el sector logístico."

Dini Argeo es una empresa italiana especializada en el diseño y producción de básculas y sistemas de pesaje que destacan por su calidad, fiabilidad y versatilidad que han ido afianzando su éxito en mercados de todo el mundo.

En este catálogo encontrarás las distintas soluciones para pesar, elevar y controlar en entornos industriales, incluso en los más difíciles, y en almacenes: transpaletas pesadoras, básculas para palés y soluciones de pesaje para transformar tu carretilla elevadora y transpaleta eléctrica en una auténtica báscula móvil.

La amplia gama de soluciones con funciones personalizables permite la integración de los productos de Dini Argeo en tu almacén o líneas logísticas.

Gracias al equipo de ingenieros altamente cualificados, Dini Argeo diseña firmware y soluciones de pesaje certificados, totalmente personalizados, según las normas internacionales.

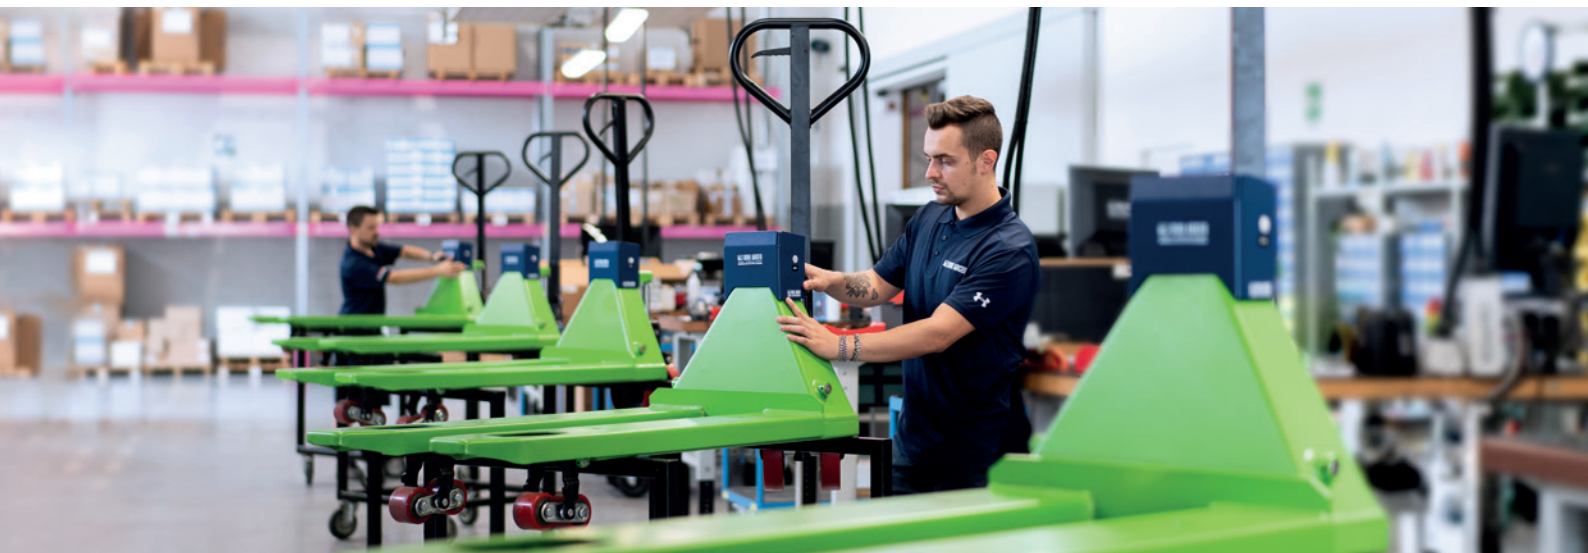

PEDRIELLI
MODENA

PORTATA 6.3 t.




ÍNDICE

TRANSPALETAS PESADORAS

SOLUCIONES DE PESAJE PARA LA LOGÍSTICA

pág. 6

Las transpaletas pesadoras de Dini Argeo se fabrican en Italia, se calibran y ajustan en las instalaciones de Dini Argeo en Fiorano Modenese y se entregan con un certificado de prueba que garantiza la precisión declarada. Equipadas con una construcción robusta y resistente, de acero inoxidable o ATEX, son la solución perfecta para el pesaje y control en el interior y el exterior de almacenes.




BÁSCULAS PARA PALÉS

SOLUCIONES DE PESAJE PARA LA LOGÍSTICA

pág. 32

Las básculas para palés de Dini Argeo son la solución idónea para crear estaciones de pesaje en tu almacén. Gracias a la pantalla con columna conectada a la plataforma es fácil y rápido leer el peso y controlar las manipulaciones.




KITS DE PESAJE PARA CARRETILLAS Y TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

SOLUCIONES DE PESAJE PARA LA LOGÍSTICA

pág. 38

Dini Argeo ha incrementado la gama de sistemas de pesaje diseñados específicamente para carretillas y transpaletas eléctricas: desde sensores de presión hasta horquillas de pesaje y planchas para transformar tu carretilla elevadora y transpaleta eléctrica en una auténtica báscula móvil.




TRANSPALETAS PESADORAS MANUALES

“

Transpaletas pesadoras de gran calidad, robustas, resistentes y precisas diseñadas específicamente para satisfacer todas las necesidades de pesaje en cuanto a control y requisitos logísticos.



”

TRANSPALETAS PESADORAS MANUALES

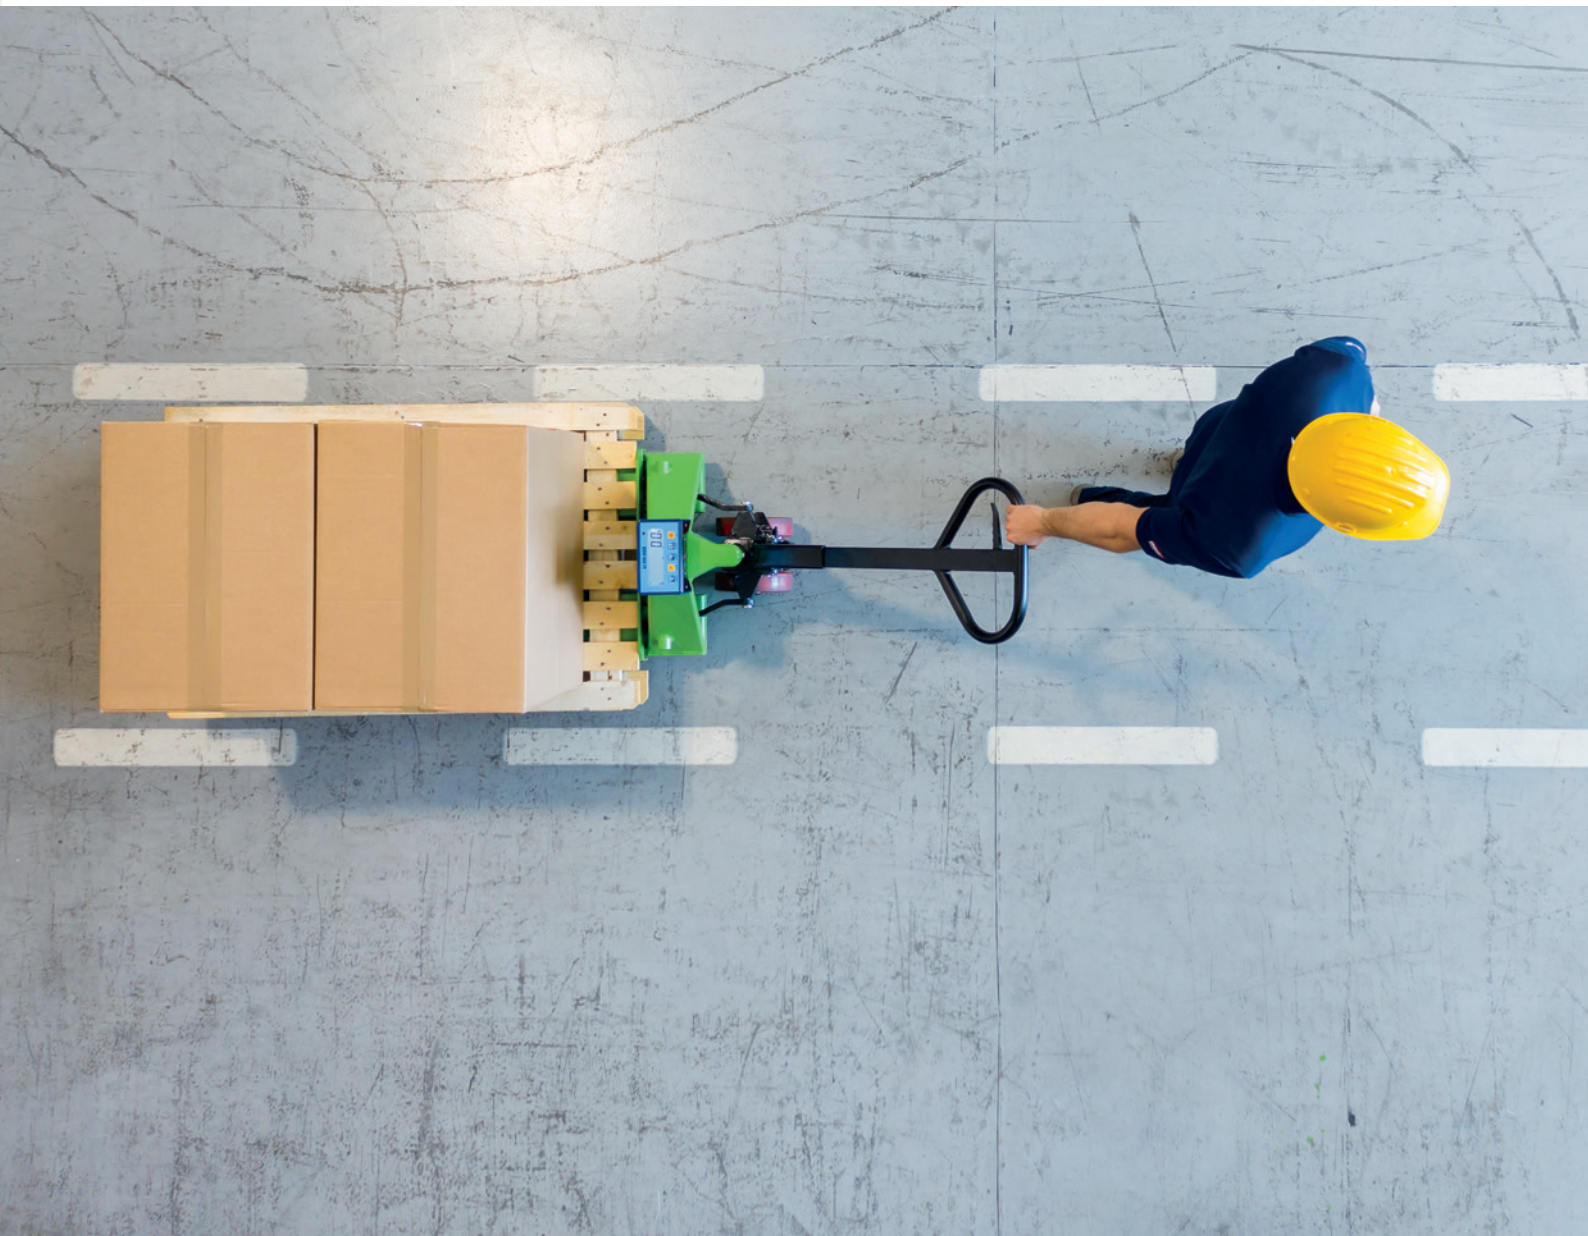

TPWN

MODELO BÁSICO



MANUFACTURED
IN ITALY

La única transpaleta pesadora con características de rango superior.

Por qué elegirla:

- Resolución de 200 g de serie
- Embaladas individualmente en un embalaje protector robusto y apilable, 100 % reciclable
- La mejor relación calidad-precio

PARA EUROPALETA (550 mm)		
Alimentación	Capacidad máx. (kg)	d (kg)
Batería AA	2.000	0,2
Batería recargable	2.000	0,2

PARA PALET AMERICANO (680 mm)		
Alimentación	Capacidad máx. (kg)	d (kg)
Batería recargable	2.000	1

Prevía solicitud:

- Capacidad 2.500 kg (la precisión entre 2.000 / 2.500 kg es de 2 kg)

Otras capacidades especiales / resoluciones: previa solicitud.

Otras versiones especiales: previa solicitud.

Funciones principales

- TOTALIZACIÓN DE PESAJES
- CUENTA PIEZAS
- CONVERTIDOR DE UNIDADES: kg/lb, factor de conversión libre
- PUESTA A CERO
- TARA
- TARA PREDEFINIDA

Funciones principales

Pantalla	Pantalla LCD de 25 mm con retroiluminación y protección contra golpes
Tapa protectora para pantalla	De serie
Brillo	Brillo ajustable
Grado de protección IP	IP40 / IP54 con tapa protectora para pantalla
Precisión* (uso interno)	± 1 kg
Teclado	Impermeable de 5 teclas
Estructura	Acero pintado al horno
Ruedas de dirección	Ruedas de poliuretano dobles
Ruedas de carga	Ruedas de carga de poliuretano dobles
Bomba de elevación	Bomba hidráulica de elevación rápida
Células de carga	Aleación de acero, protección IP67
Apagado automático	5 minutos, programable
Alimentación	Batería recargable integrada o 4 baterías AA
Autonomía de trabajo	Unas 80 h / unas 40 h (con baterías Duracell® AA)
Recarga de batería	A través de cargador de batería de 230 Vca, 50 Hz (8 h para carga completa) con conector EU**
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 / +40 °C
Comunicación con dispositivos externos	Bluetooth opcional

(*) Pesaje de productos en EUROPALETA con carga distribuida.


(**) Versiones UK, AU, US previa solicitud.

Certificaciones


Certificaciones	Tipo	Descripción
2006/42/UE	Directiva máquina	Esta transpaleta pesadora cumple con los requisitos de seguridad de la directiva relativa a máquinas.
2014/30/CE CEM	Eléctrico	EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 61326-1:2013 EN 55011:2009+A1:2010
2014/35/EU LVD	Eléctrico	EN 61010-1:2010
2011/65/UE (RoHS)	Eléctrico	EN 50581:2012

Dibujo Técnico (mm)

EUROPALETA / EPAL (550 mm)

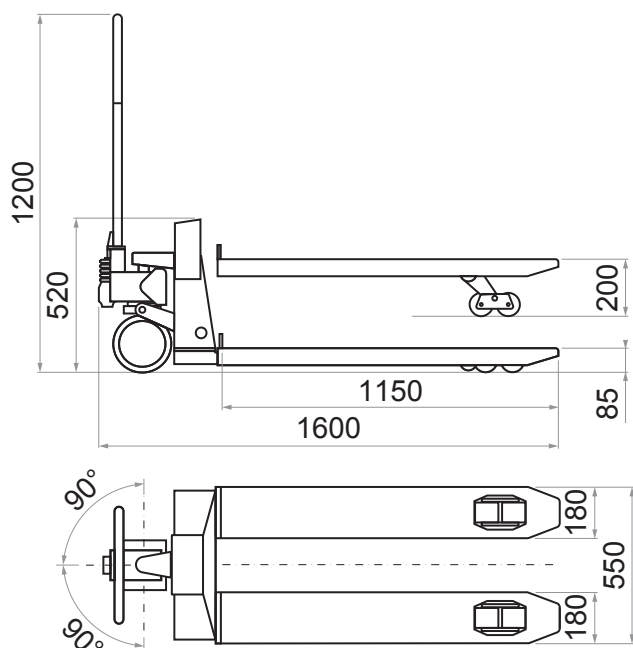

PALET AMERICANO (680 mm)

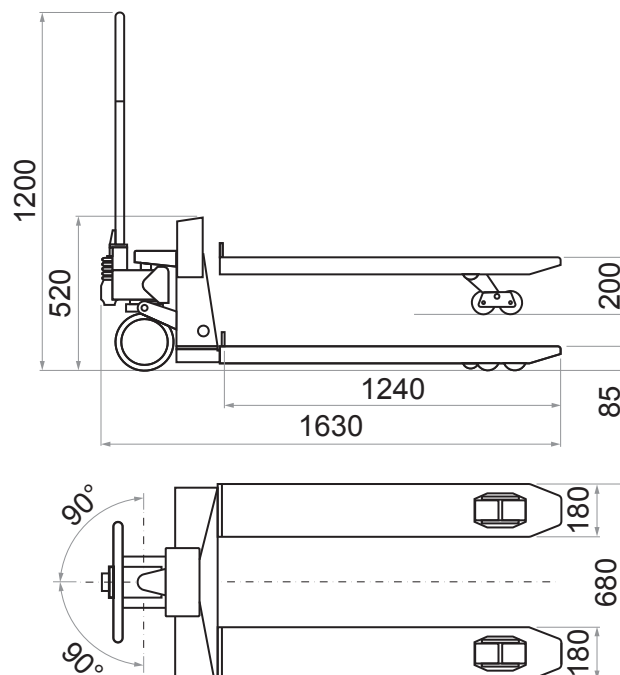

Accesorios

- INTERFAZ BLUETOOTH
- SOFTWARE PC PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS
- FRENO DE ESTACIONAMIENTO




Embalaje robusto para una protección óptima de la transpaleta.
100 % reciclable.

€ Para precios y accesorios adicionales, consulta la lista de precios.

TPWLK

HOMOLOGADA CON IMPRESORA



MANUFACTURED
IN ITALY



Transpaleta pesadora profesional perfecta para imprimir tiques. Precisión certificada gracias a la homologación para uso comercial.

Por qué elegirla:

- Homologada para uso comercial
- Disponible con impresora integrada
- Tecnología Instaplug para funcionamiento continuo (24/7)

M	Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)
	2.000	0,2	
M	2.000 [1.000 - 2.000]		0,5 - 1
	2.000	0,2	
M	2.000 [1.000 - 2.000]		0,5 - 1

M Homologada. Impresora y fecha y hora integradas.

Previa solicitud:

- M Capacidad 600 / 1.500 kg, Resolución 0,2 / 0,5 kg
- M Capacidad 1.500 kg
- M Capacidad 2.500 kg
- Capacidad 2.500 kg (la precisión entre 2.000 / 2.500 kg es de 2 kg)
- Horquillas para palet americano (680 mm)

Otras capacidades especiales / resoluciones: previa solicitud.

Otras versiones especiales: previa solicitud.

Funciones principales

- TOTALIZACIÓN DE PESAJES
- CUENTA PIEZAS
- CONVERTIDOR DE UNIDADES: kg/lb, factor de conversión libre
- MEMORIA PARA 50 TARAS
- IMPRESIÓN ID NUMÉRICOS
- PUESTA A CERO
- TARA
- TARA PREDEFINIDA

Funciones principales

Pantalla		Pantalla LCD de 25 mm con retroiluminación
Brillo		Brillo ajustable
Grado de protección IP		IP65 / IP20 para modelos con impresora
Precisión*	Uso interno	± 1 kg
	Uso homologado 	Homologación CE (Directiva 2014/31/UE)
Teclado		Impermeable de 17 teclas
Estructura		Acero pintado al horno
Ruedas de dirección		Ruedas de poliuretano dobles
Ruedas de carga		Ruedas de carga de poliuretano dobles
Bomba de elevación		Bomba hidráulica de elevación rápida
Células de carga		4 de acero inoxidable, con protección IP68
Apagado automático		5 minutos, programable
Alimentación		Batería recargable "Instaplug" extraíble
Autonomía de trabajo		Unas 80 h
Recarga de batería		A través de cargador de batería de 230 Vca, 50 Hz (8 h para carga completa) con conector EU**
Rango de temperatura de funcionamiento		-10 / +40 °C
Comunicación con dispositivos externos		Wi-Fi, Bluetooth o radiofrecuencia opcionales


(*) Pesaje de productos en EUROPALETA con carga distribuida.

(**) Versiones UK, AU, US previa solicitud.

Certificaciones

Certificaciones	Tipo	Descripción
2006/42/UE	Directiva máquina	Esta transpaleta pesadora cumple con los requisitos de seguridad de la directiva relativa a máquinas.
2014/30/CE CEM	Eléctrico	EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 61326-1:2013 EN 55011:2009+A1:2010
2014/35/EU LVD	Eléctrico	EN 61010-1:2010
2011/65/UE (RoHS)	Eléctrico	EN 50581:2012

Dibujo Técnico (mm)

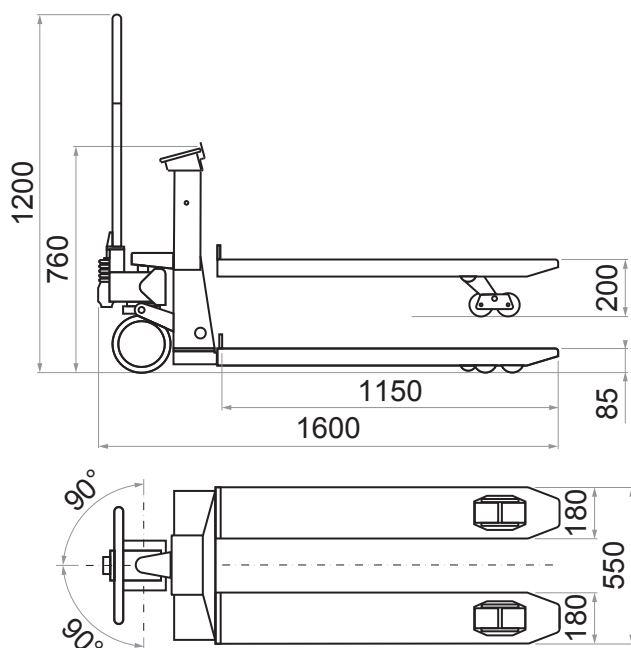

Accesorios

- BATERÍA OPCIONAL PARA USO CONTINUO (24/7)
- INTERFAZ BLUETOOTH
- INTERFAZ DE RADIO 868 MHz
- Wi-Fi
- SOFTWARE PC PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS
- MEMORIA FISCAL
- FRENO DE ESTACIONAMIENTO
- MEMORIA USB PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS
- RUEDAS DE DIRECCIÓN ANTIESTÁTICAS
- RUEDAS DE DIRECCIÓN VULKOLLAN / NAILON



Embalaje robusto para una protección óptima de la transpaleta.
100 % reciclable.

€ Para precios y accesorios adicionales, consulta la lista de precios.

TPWP

ALTA RESOLUCIÓN



EUROPALETA



PALET AMERICANO

MANUFACTURED
IN ITALY



Transpaleta pesadora profesional perfecta para obtener la máxima resolución de pesaje.

Por qué elegirla:

- Alta resolución de hasta 100 g
- Cabeza giratoria para la máxima comodidad de lectura durante la dosificación manual
- Tecnología Instaplug para funcionamiento continuo (24/7)

M	Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)
M	2.000	0,2	
M	2.000 [1.000 - 2.000]		0,5 - 1

M Homologada. Impresora y fecha y hora integradas.

Previa solicitud:

- M Capacidad 600 / 1.500 kg, Resolución 0,2 / 0,5 kg
- M Capacidad 1.500 kg
- M Capacidad 2.500 kg
- Alta resolución de 0,1 kg (la precisión es la misma que en la versión estándar)
- Capacidad 2.500 kg (la precisión entre 2.000 / 2.500 kg es de 2 kg)
- Horquillas para palet americano (680 mm)

Otras capacidades especiales / resoluciones: previa solicitud.

Otras versiones especiales: previa solicitud.

Funciones principales

- TOTALIZACIÓN DE PESAJES
- CUENTA PIEZAS
- CONVERTIDOR DE UNIDADES: kg/lb, factor de conversión libre
- MEMORIA PARA 50 TARAS
- IMPRESIÓN ID NUMÉRICOS
- PUESTA A CERO
- TARA
- TARA PREDEFINIDA

Funciones principales

Cabeza giratoria	De serie, rotación de $\pm 160^\circ$
Pantalla	Pantalla LCD de 25 mm con retroiluminación
Brillo	Brillo ajustable
Grado de protección IP	IP65 / IP20 para modelos con impresora
Precisión*	Uso interno
	Uso homologado M
Teclado	Impermeable de 17 teclas
Estructura	Acero pintado al horno
Ruedas de dirección	Ruedas de poliuretano dobles
Ruedas de carga	Ruedas de carga de poliuretano dobles
Bomba de elevación	Bomba hidráulica de elevación rápida
Células de carga	4 de acero inoxidable, con protección IP68
Apagado automático	5 minutos, programable
Alimentación	Batería recargable "Instaplug" extraíble
Autonomía de trabajo	Unas 60 h
Recarga de batería	A través de cargador de batería de 230 Vca, 50 Hz (8 h para carga completa) con conector EU**
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 / +40 °C
Comunicación con dispositivos externos	Wi-Fi, Bluetooth o radiofrecuencia opcionales


(*) Pesaje de productos en EUROPALETA con carga distribuida.

(**) Versiones UK, AU, US previa solicitud.

Certificaciones

Certificaciones	Tipo	Descripción
2006/42/UE	Directiva máquina	Esta transpaleta pesadora cumple con los requisitos de seguridad de la directiva relativa a máquinas.
2014/30/CE CEM	Eléctrico	EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 61326-1:2013 EN 55011:2009+A1:2010
2014/35/EU LVD	Eléctrico	EN 61010-1:2010
2011/65/UE (RoHS)	Eléctrico	EN 50581:2012

Dibujo Técnico (mm)

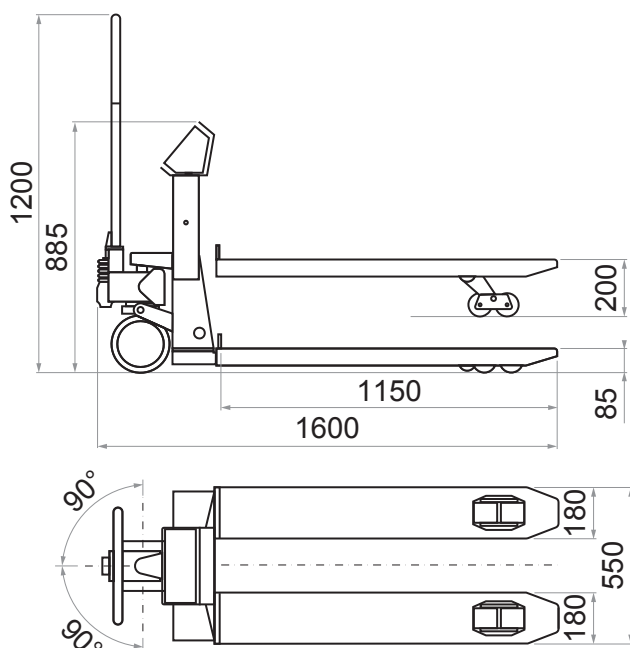

Accesorios

- BATERÍA OPCIONAL PARA USO CONTINUO (24/7)
- INTERFAZ BLUETOOTH
- INTERFAZ DE RADIO 868 MHz
- Wi-Fi
- SOFTWARE PC PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS
- MEMORIA FISCAL
- FRENO DE ESTACIONAMIENTO
- MEMORIA USB PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS
- RUEDAS DE DIRECCIÓN ANTIESTÁTICAS
- RUEDAS DE DIRECCIÓN VULKOLLAN / NAILON




Embalaje robusto para una protección óptima de la transpaleta.
100 % reciclable.


€ Para precios y accesorios adicionales, consulta la lista de precios.

TPW TOUCH

PANTALLA TÁCTIL



EUROPALETA



PALET AMERICANO

MANUFACTURED
IN ITALY



Transpaleta pesadora profesional específica para la gestión avanzada de datos y la comunicación con los principales equipos informáticos.

Por qué elegirla:

- Equipada con pantalla táctil de serie
- Gestión de bases de datos y procesamiento de datos
- Puede equiparse con Wi-Fi, lector de código de barras y Bluetooth

M	Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)
M	2.000	0,2	
M	2.000 [1.000 - 2.000]		0,5 - 1

M Homologada. Impresora y fecha y hora integradas.

Previa solicitud:

- M Capacidad 600 / 1.500 kg, Resolución 0,2 / 0,5 kg
- M Capacidad 1.500 kg
- M Capacidad 2.500 kg
- Alta resolución de 0,1 kg (la precisión es la misma que en la versión estándar)
- Capacidad 2.500 kg (la precisión entre 2.000 / 2.500 kg es de 2 kg)
- Horquillas para palet americano (680 mm)

Otras capacidades especiales / resoluciones: previa solicitud.

Otras versiones especiales: previa solicitud.

Funciones principales

- **GESTIÓN DE BASES DE DATOS:** Productos, clientes, proveedores y taras
- **PROGRAMABILIDAD TOTAL**
- **15 TEXTOS PROGRAMABLES**
- **TRANSFERENCIA DE DATOS**
- **MEMORIA FISCAL**
- **PROGRAMA DE:** Totalización, cuenta piezas, dosificación
- **ID NUMÉRICOS**
- **TARA**
- **TARA PREDEFINIDA**
- **PUESTA A CERO**

Funciones principales

Cabeza giratoria	De serie, rotación de $\pm 160^\circ$
Pantalla	Pantalla táctil de 5,7" en color con retroiluminación. Tecnología resistiva
Grado de protección IP	IP65 / IP20 para modelos con impresora
Precisión*	Uso interno Uso homologado M $\pm 0,5$ kg
Teclado	Pantalla táctil
Estructura	Acero pintado al horno
Ruedas de dirección	Ruedas de poliuretano dobles
Ruedas de carga	Ruedas de carga de poliuretano dobles
Bomba de elevación	Bomba hidráulica de elevación rápida
Células de carga	4 de acero inoxidable, con protección IP68
Apagado automático	5 minutos, programable
Alimentación	Batería recargable "Instaplug" extraíble
Autonomía de trabajo	Unas 10 h
Recarga de batería	A través de cargador de batería de 230 Vca, 50 Hz (8 h para carga completa) con conector EU**
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 / +40 °C
Comunicación con dispositivos externos	Wi-Fi, Bluetooth o radiofrecuencia opcionales
Memoria fiscal (Memoria Alibi)	De serie
Fecha / Hora	De serie
Base de datos	1.000 artículos, 300 taras, 200 clientes
Programabilidad	Espacios de memoria disponibles para programas personalizados
Textos alfanuméricos disponibles	15


(*) Pesaje de productos en EUROPALETA con carga distribuida.

(**) Versiones UK, AU, US previa solicitud.

Certificaciones

Certificaciones	Tipo	Descripción
2006/42/UE	Directiva máquina	Esta transpaleta pesadora cumple con los requisitos de seguridad de la directiva relativa a máquinas.
2014/30/CE CEM	Eléctrico	EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 61326-1:2013 EN 55011:2009+A1:2010
2014/35/EU LVD	Eléctrico	EN 61010-1:2010
2011/65/UE (RoHS)	Eléctrico	EN 50581:2012

Dibujo Técnico (mm)

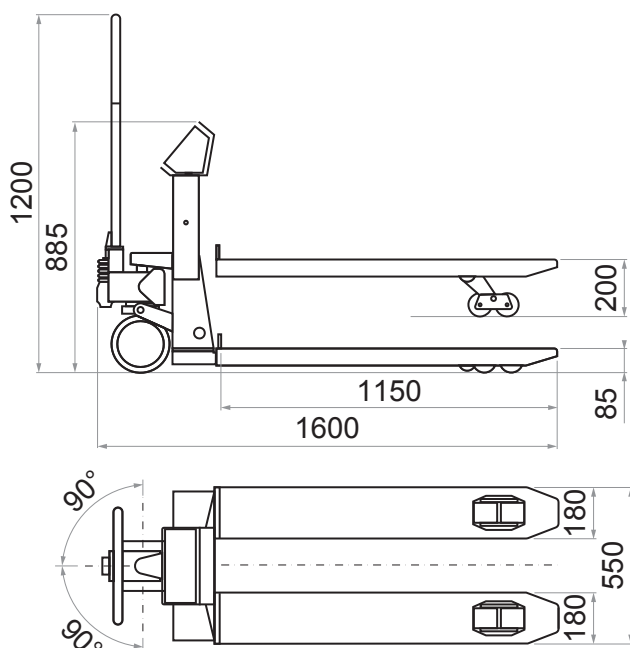

Accesorios

- LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS
- BATERÍA OPCIONAL PARA USO CONTINUO (24/7)
- INTERFAZ BLUETOOTH
- INTERFAZ DE RADIO 868 MHz
- Wi-Fi
- SOFTWARE PC PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS
- FRENO DE ESTACIONAMIENTO
- MEMORIA USB PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS
- RUEDAS DE DIRECCIÓN ANTIESTÁTICAS
- RUEDAS DE DIRECCIÓN VULKOLLAN / NAILON
- SOFTWARE DE APLICACIÓN




Embalaje robusto para una protección óptima de la transpaleta.
100 % reciclable.

€ Para precios y accesorios adicionales, consulta la lista de precios.

TPW EX 3GD

ATEX 3GD



MANUFACTURED
IN ITALY



Transpaletas pesadoras para zonas ATEX con riesgo de explosión (zonas 2 y 22).

Por qué elegirla:

- Fabricada con componentes con certificación ATEX
- Alta resolución de hasta 100 g
- Comunicación inalámbrica con zona segura

M	Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)
	2.000	0,2	
M	2.000 [1.000 - 2.000]		0,5 - 1

Homologada.

Previa solicitud:

- Capacidad 600 / 1.500 kg, Resolución 0,2 / 0,5 kg
- Capacidad 1.500 kg
- Capacidad 2.500 kg
- Alta resolución de 0,1 kg (la precisión es la misma que en la versión estándar)
- Capacidad 2.500 kg (la precisión entre 2.000 / 2.500 kg es de 2 kg)
- Horquillas para palet americano (680 mm)
- Horquillas de acero inoxidable

Otras capacidades especiales / resoluciones: previa solicitud.

Otras versiones especiales: previa solicitud.

Funciones principales

- TOTALIZACIÓN DE PESAJES
- CUENTA PIEZAS
- CONVERTIDOR DE UNIDADES: kg/lb, factor de conversión libre
- MEMORIA PARA 50 TARAS
- PUESTA A CERO
- TARA
- TARA PREDEFINIDA

Funciones principales

Cabeza giratoria	De serie, rotación de $\pm 160^\circ$
Pantalla	Pantalla LCD de 25 mm con retroiluminación
Brillo	Brillo estándar
Grado de protección IP	IP68
Precisión*	Uso interno
	Uso homologado M
Teclado	Impermeable de 17 teclas
Estructura	Acero pintado al horno. Horquillas de acero inoxidable opcionales
Ruedas de dirección	Ruedas de poliuretano dobles
Ruedas de carga	Ruedas de carga de poliuretano dobles
Bomba de elevación	Bomba hidráulica de elevación rápida
Células de carga	4 con certificación ATEX, de acero inoxidable, con protección IP68
Apagado automático	5 minutos, programable
Alimentación	Batería recargable ATEX extraíble
Autonomía de trabajo	Unas 100 h
Recarga de batería (en área segura)	A través de cargador de batería de 230 Vca 50 Hz (8 h para carga completa) con conector EU, UK y US**
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 / +40 °C
Comunicación con dispositivos externos	-


(*) Pesaje de productos en EUROPALETA con carga distribuida.

(**) Versión AU: previa solicitud.

Certificaciones

Certificaciones	Tipo	Descripción
2014/34/UE	ATEX	Ex II 3G IIC T6 Gc X y Ex II 3D IIIC T115C° Dc X
2006/42/UE	Directiva máquina	Esta transpaleta pesadora cumple con los requisitos de seguridad de la directiva relativa a máquinas.
2014/30/CE CEM	Eléctrico	EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 61326-1:2013 EN 55011:2009+A1:2010
2014/35/EU LVD	Eléctrico	EN 61010-1:2010
2011/65/UE (RoHS)	Eléctrico	EN 50581:2012

Dibujo Técnico (mm)

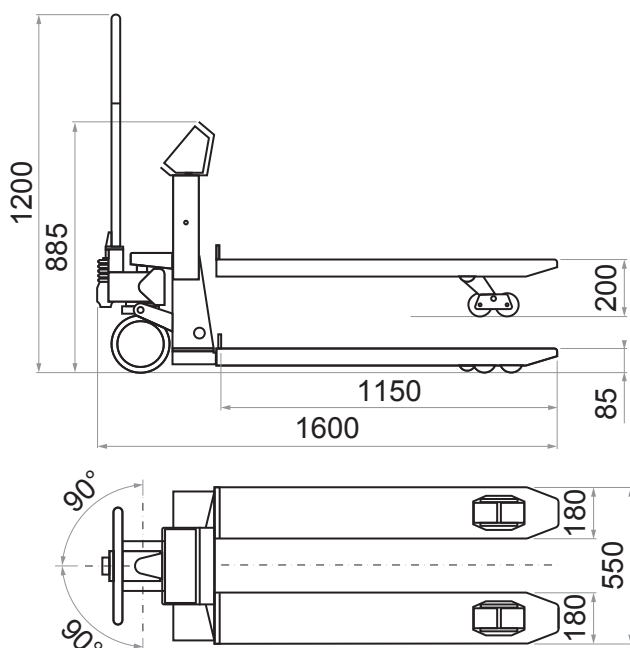

Accesorios


- BATERÍA OPCIONAL PARA USO CONTINUO (24/7)
- INTERFAZ DE RADIO 868 MHz
- Wi-Fi
- SOFTWARE PC PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS
- MEMORIA FISCAL
- FRENO DE ESTACIONAMIENTO
- RUEDAS DE DIRECCIÓN ANTIESTÁTICAS
- MEMORIA INTEGRADA (8 GB) PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS

TPW EX 2GD

ATEX 2GD



EUROPALETA



PALET AMERICANO



MANUFACTURED
IN ITALY

Transpaletas pesadoras para zonas ATEX con riesgo de explosión (zonas 1 y 21, 2 y 22).

Por qué elegirla:

- Fabricada con componentes con certificación ATEX
- Alta resolución de hasta 100 g
- Homologada para uso comercial

M	Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)
	2.000	0,2	
M	2.000 [1.000 - 2.000]		0,5 - 1

M Homologada.

Previa solicitud:

- M Capacidad 600 / 1.500 kg, Resolución 0,2 / 0,5 kg
- M Capacidad 1.500 kg
- M Capacidad 2.500 kg
- Alta resolución de 0,1 kg (la precisión es la misma que en la versión estándar)
- Capacidad 2.500 kg (la precisión entre 2.000 / 2.500 kg es de 2 kg)
- Horquillas para palet americano (680 mm)
- Horquillas de acero inoxidable

Otras capacidades especiales / resoluciones: previa solicitud.

Otras versiones especiales: previa solicitud.

Funciones principales

- TOTALIZACIÓN DE PESAJES
- CUENTA PIEZAS
- CONVERTIDOR DE UNIDADES: kg/lb, factor de conversión libre
- MEMORIA PARA 50 TARAS
- PUESTA A CERO
- TARA
- TARA PREDEFINIDA

Funciones principales

Cabeza giratoria	De serie, rotación de $\pm 160^\circ$
Pantalla	Pantalla LCD de 25 mm
Brillo	Brillo estándar
Grado de protección IP	IP68
Precisión*	Uso interno
	Uso homologado M
Teclado	Impermeable de 17 teclas
Estructura	Acero pintado al horno. Horquillas de acero inoxidable opcionales
Ruedas de dirección	Ruedas de poliuretano dobles
Ruedas de carga	Ruedas de carga de poliuretano dobles
Bomba de elevación	Bomba hidráulica de elevación rápida
Células de carga	4 con certificación ATEX, de acero inoxidable, con protección IP68
Apagado automático	5 minutos, programable
Alimentación	Batería recargable ATEX extraíble
Autonomía de trabajo	Unas 150 h
Recarga de batería (en área segura)	A través de cargador de batería de 230 Vca 50 Hz (8 h para carga completa) con conector EU, UK y US**
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 / +40 °C
Comunicación con dispositivos externos	-


(*) Pesaje de productos en EUROPALETA con carga distribuida.

(**) Versión AU: previa solicitud.

Certificaciones

Certificaciones	Tipo	Descripción
2014/34/UE	ATEX	Ex II 2G IIB T4 Gb X y Ex II 2D IIIC T197°C Db X
2006/42/UE	Directiva máquina	Esta transpaleta pesadora cumple con los requisitos de seguridad de la directiva relativa a máquinas.
2014/30/CE CEM	Eléctrico	EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 61326-1:2013 EN 55011:2009+A1:2010
2014/35/EU LVD	Eléctrico	EN 61010-1:2010
2011/65/UE (RoHS)	Eléctrico	EN 50581:2012

Dibujo Técnico (mm)

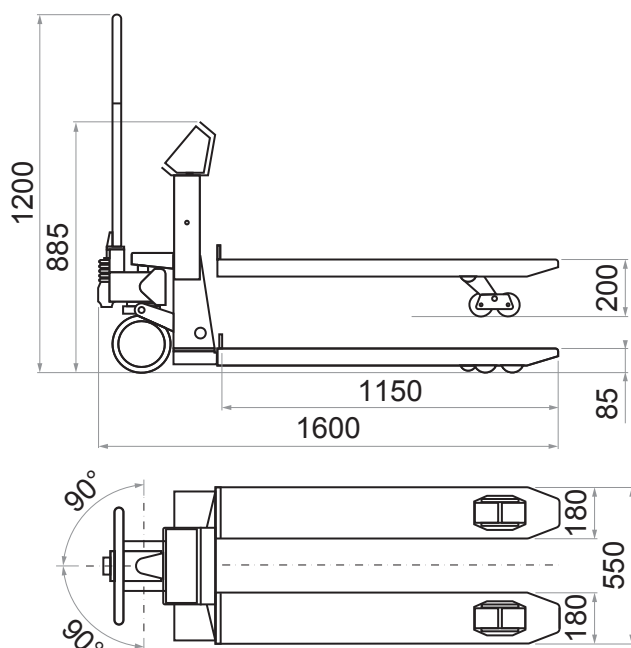

Accesorios

- BATERÍA OPCIONAL PARA USO CONTINUO (24/7)
- FRENO DE ESTACIONAMIENTO
- RUEDAS DE DIRECCIÓN ANTIESTÁTICAS

TRANSPALETAS PESADORAS DE ACERO INOXIDABLE

“

Amplia gama de transpaletas pesadoras de acero inoxidable, específicamente diseñadas para su uso en entornos que deben cumplir estrictas normas higiénicas.

”

TRANSPALETAS PESADORAS DE ACERO INOXIDABLE



TPWI

ACERO INOXIDABLE



MANUFACTURED
IN ITALY

Transpaleta pesadora de acero inoxidable específica para el sector químico y farmacéutico.

Por qué elegirla:

- Específica para entornos con estrictas normas higiénicas
- Homologada para uso comercial
- Puede imprimir y transmitir datos a los principales equipos informáticos

M	Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)
	2.000 [500 - 1.000 - 2.000]	0,2 - 0,5 - 1	
M	2.000 [1.000 - 2.000]		0,5 - 1

M Homologada.

Otras capacidades especiales / resoluciones: previa solicitud.

Otras versiones especiales: previa solicitud.

Funciones principales

- TOTALIZACIÓN DE PESAJES
- CUENTA PIEZAS
- CONVERTIDOR DE UNIDADES: kg/lb, factor de conversión libre
- MEMORIA PARA 50 TARAS
- PUESTA A CERO
- TARA
- TARA PREDEFINIDA

Funciones principales

Pantalla	Pantalla LCD de 25 mm con retroiluminación
Brillo	Brillo estándar
Grado de protección IP	IP65
Precisión*	Uso interno ± 1 kg
	Uso homologado M Homologación CE (Directiva 2014/31/UE)
Teclado	Impermeable de 17 teclas
Estructura	Cuerpo Acero inoxidable AISI 304
	Horquillas Acero inoxidable AISI 316
Ruedas de dirección	Ruedas de nailon dobles
Ruedas de carga	Ruedas de carga de nailon dobles
Bomba de elevación	Bomba hidráulica de elevación rápida de acero inoxidable
Células de carga	4 de acero inoxidable, con protección IP68
Apagado automático	5 minutos, programable
Alimentación	Batería recargable integrada
Autonomía de trabajo	Unas 50 h
Recarga de batería	A través de cargador de 230 Vca 50 Hz (8 h para carga completa) con conector EU, UK y US**
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 / +40 °C
Comunicación con dispositivos externos	Wi-Fi, Bluetooth o radiofrecuencia opcionales


(*) Pesaje de productos en EUROPALETA con carga distribuida.

(**) Versión AU: previa solicitud.

Certificaciones

Certificaciones	Tipo	Descripción
2006/42/UE	Directiva máquina	Esta transpaleta pesadora cumple con los requisitos de seguridad de la directiva relativa a máquinas.
2014/30/CE CEM	Eléctrico	EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 61326-1:2013 EN 55011:2009+A1:2010
2014/35/EU LVD	Eléctrico	EN 61010-1:2010
2011/65/UE (RoHS)	Eléctrico	EN 50581:2012

Dibujo Técnico (mm)

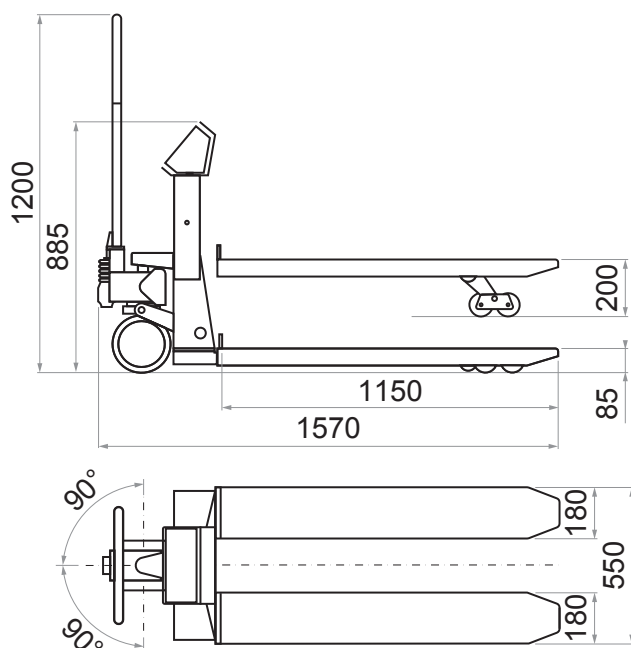

Accesorios

- INTERFAZ BLUETOOTH
- INTERFAZ DE RADIO 868 MHz
- Wi-Fi
- SOFTWARE PC PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS
- MEMORIA FISCAL
- FRENO DE ESTACIONAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE
- RUEDAS DE DIRECCIÓN ANTIESTÁTICAS
- IMPRESORA TÉRMICA DE ACERO INOXIDABLE

TPWI EX 3GD

ATEX 3GD DE ACERO INOXIDABLE



MANUFACTURED
IN ITALY

Transpaletas pesadoras de acero inoxidable para zonas ATEX con riesgo de explosión (zonas 2 y 22).

Por qué elegirla:

- Fabricada con componentes con certificación ATEX
- Homologada para uso comercial
- Puede transmitir datos a zona segura

M	Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)
	2.000 [500 - 1.000 - 2.000]	0,2 - 0,5 - 1	
M	2.000 [1.000 - 2.000]		0,5 - 1

M Homologada.

Otras capacidades especiales / resoluciones: previa solicitud.

Otras versiones especiales: previa solicitud.

Funciones principales

- TOTALIZACIÓN DE PESAJES
- CUENTA PIEZAS
- CONVERTIDOR DE UNIDADES: kg/lb, factor de conversión libre
- MEMORIA PARA 50 TARAS
- PUESTA A CERO
- TARA
- TARA PREDEFINIDA

Funciones principales

Pantalla	Pantalla LCD de 25 mm con retroiluminación
Brillo	Brillo estándar
Grado de protección IP	IP68
Precisión*	Uso interno ± 1 kg
	Uso homologado M Homologación CE (Directiva 2014/31/UE)
Teclado	Impermeable de 17 teclas
Estructura	Cuerpo Acero inoxidable AISI 304
	Horquillas Acero inoxidable AISI 316
Ruedas de dirección	Ruedas antiestáticas dobles
Ruedas de carga	Ruedas de carga de poliuretano dobles
Bomba de elevación	Bomba hidráulica de elevación rápida de acero inoxidable
Células de carga	4 con certificación ATEX, de acero inoxidable, con protección IP68
Apagado automático	5 minutos, programable
Alimentación	Batería recargable ATEX extraíble
Autonomía de trabajo	Unas 100 h
Recarga de batería (en área segura)	A través de cargador de batería de 230 Vca 50 Hz (8 h para carga completa) con conector EU, UK y US**
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 / +40 °C
Comunicación con dispositivos externos	-


(*) Pesaje de productos en EUROPALETA con carga distribuida.

(**) Versión AU: previa solicitud.

Certificaciones

Certificaciones	Tipo	Descripción
2014/34/UE	ATEX	Ex II 3G IIC T6 Gc X y Ex II 3D IIIC T115C° Dc X
2006/42/UE	Directiva máquina	Esta transpaleta pesadora cumple con los requisitos de seguridad de la directiva relativa a máquinas.
2014/30/CE CEM	Eléctrico	EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 61326-1:2013 EN 55011:2009+A1:2010
2014/35/EU LVD	Eléctrico	EN 61010-1:2010
2011/65/UE (RoHS)	Eléctrico	EN 50581:2012

Dibujo Técnico (mm)

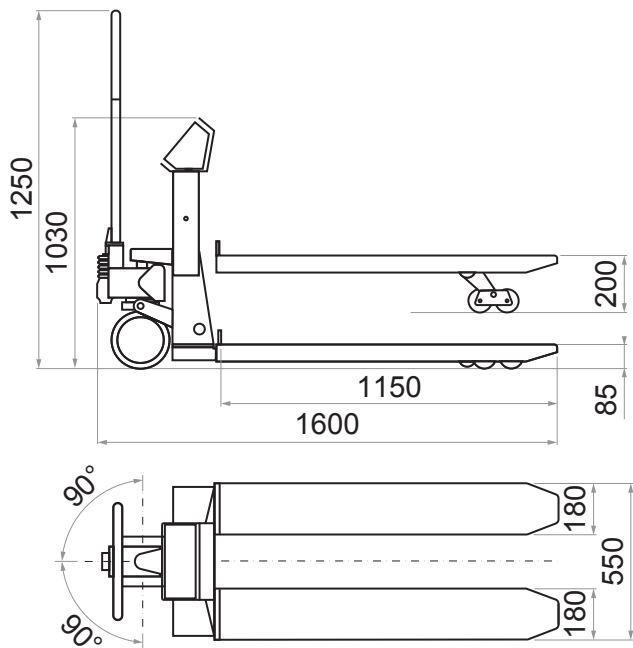

Accesorios

- BATERÍA OPCIONAL PARA USO CONTINUO (24/7)
- INTERFAZ DE RADIO 868 MHz
- Wi-Fi
- SOFTWARE PC PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS
- MEMORIA FISCAL
- FRENO DE ESTACIONAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE

TPWI EX 2GD

ATEX 2GD DE ACERO INOXIDABLE



MANUFACTURED
IN ITALY

Transpaletas pesadoras de acero inoxidable para zonas ATEX con riesgo de explosión (zonas 1 y 21, 2 y 22).

Por qué elegirla:

- Fabricada con componentes con certificación ATEX
- Homologada para uso comercial
- Equipada con batería extraíble de larga duración

M	Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)
	2.000 [500 - 1.000 - 2.000]	0,2 - 0,5 - 1	
M	2.000 [1.000 - 2.000]		0,5 - 1

M Homologada.

Otras capacidades especiales / resoluciones: previa solicitud.

Otras versiones especiales: previa solicitud.

Funciones principales

- TOTALIZACIÓN DE PESAJES
- CUENTA PIEZAS
- CONVERTIDOR DE UNIDADES: kg/lb, factor de conversión libre
- MEMORIA PARA 50 TARAS
- PUESTA A CERO
- TARA
- TARA PREDEFINIDA

Funciones principales

Pantalla	Pantalla LCD de 25 mm con retroiluminación
Brillo	Brillo estándar
Grado de protección IP	IP65
Precisión*	Uso interno ± 1 kg
	Uso homologado M Homologación CE (Directiva 2014/31/UE)
Teclado	Impermeable de 17 teclas
Estructura	Cuerpo Acero inoxidable AISI 304
	Horquillas Acero inoxidable AISI 316
Ruedas de dirección	Ruedas antiestáticas dobles
Ruedas de carga	Ruedas de carga antiestáticas dobles
Bomba de elevación	Bomba hidráulica de elevación rápida de acero inoxidable
Células de carga	4 con certificación ATEX, de acero inoxidable, con protección IP68
Apagado automático	5 minutos, programable
Alimentación	Batería recargable ATEX extraíble
Autonomía de trabajo	Unas 150 h
Recarga de batería (en área segura)	A través de cargador de batería de 230 Vca 50 Hz (8 h para carga completa) con conector EU, UK y US**
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 / +40 °C
Comunicación con dispositivos externos	-


(*) Pesaje de productos en EUROPALETA con carga distribuida.

(**) Versión AU: previa solicitud.

Certificaciones

Certificaciones	Tipo	Descripción
2014/34/UE	ATEX	Ex II 3G IIC T6 Gc X y Ex II 3D IIIC T115C° Dc X
2006/42/UE	Directiva máquina	Esta transpaleta pesadora cumple con los requisitos de seguridad de la directiva relativa a máquinas.
2014/30/CE CEM	Eléctrico	EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 61326-1:2013 EN 55011:2009+A1:2010
2014/35/EU LVD	Eléctrico	EN 61010-1:2010
2011/65/UE (RoHS)	Eléctrico	EN 50581:2012

Dibujo Técnico (mm)

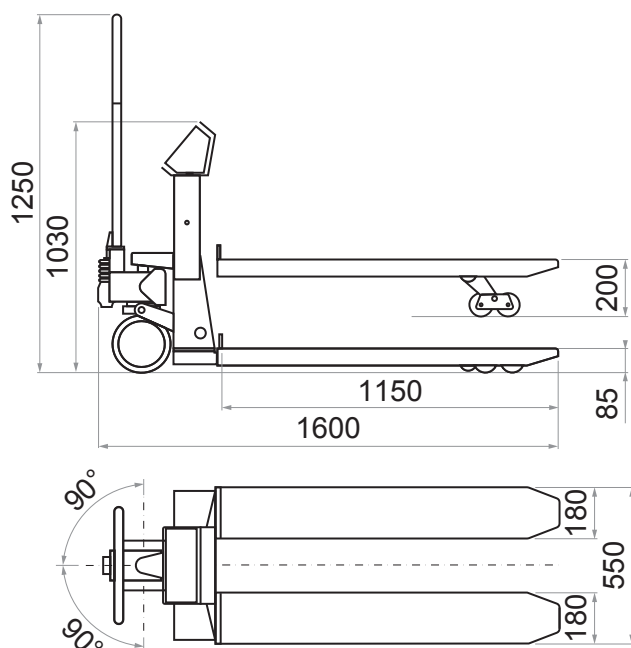

Accesorios

- BATERÍA OPCIONAL PARA USO CONTINUO (24/7)
- FRENO DE ESTACIONAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE
- RUEDAS DE DIRECCIÓN ANTIESTÁTICAS




TRANSPALETAS PESADORAS ELÉCTRICAS

“

Soluciones innovadoras para facilitar la manipulación en almacenes.

”

TRANSPALETAS PESADORAS ELÉCTRICAS

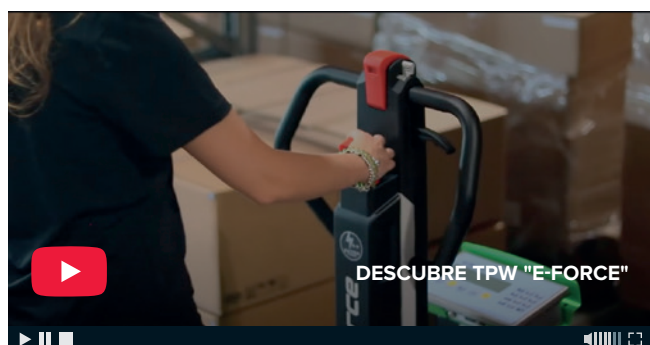

Ve el vídeo para más información
**LA TRANSPALETA PESADORA
ELÉCTRICA PARA TU ALMACÉN**




www.diniargeo.es

TPW "E-FORCE"

TIMÓN DE TRACCIÓN ELÉCTRICA



MANUFACTURED
IN ITALY



Innovadora transpaleta pesadora con timón de tracción eléctrica que facilita enormemente el pesaje y el manejo.

Por qué elegirla:

- Timón eléctrico
- Cuerpo más compacto adecuado para espacios estrechos
- Resolución de 100 g para un pesaje muy preciso

M		Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)
M		1.250	0,1	
M		1.250		0,5

M Homologada. Impresora y fecha y hora integradas.

Otras capacidades especiales / resoluciones: previa solicitud.

Otras versiones especiales: previa solicitud.

Funciones principales

- TOTALIZACIÓN DE PESAJES
- CUENTA PIEZAS
- CONVERTIDOR DE UNIDADES: kg/lb, factor de conversión libre
- MEMORIA PARA 50 TARAS
- PUESTA A CERO
- TARA
- TARA PREDEFINIDA

Funciones principales

Velocidad máxima	5 km/h
Pendiente máxima	5 %
Pantalla	Pantalla LCD de 25 mm con retroiluminación
Brillo	Brillo ajustable
Grado de protección IP	IP54
Precisión*	Uso interno Uso homologado M ± 0,5 kg
Teclado	Impermeable de 17 teclas
Estructura	Acero pintado al horno
Ruedas de dirección	Goma resistente a las manchas
Ruedas de carga	Ruedas de carga de poliuretano dobles
Bomba de elevación	Bomba hidráulica de elevación rápida
Células de carga	4 de acero inoxidable, con protección IP68
Apagado automático	5 minutos, programable
Alimentación	Batería recargable "Instaplug" extraíble
Autonomía de trabajo	Hasta 8 h (3 a 5 h para uso estándar)
Recarga de batería	A través de cargador de batería de 230 Vca, 50 Hz (8 h para carga completa) con conector EU**
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 / +40 °C
Comunicación con dispositivos externos	-


(*) Pesaje de productos en EUROPALETA con carga distribuida.

(**) Versiones UK, AU, US previa solicitud.

Certificaciones

Certificaciones	Tipo	Descripción
2006/42/UE	Directiva máquina	Esta transpaleta pesadora cumple con los requisitos de seguridad de la directiva relativa a máquinas.
2014/30/CE CEM	Eléctrico	EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 61326-1:2013 EN 55011:2009+A1:2010
2014/35/EU LVD	Eléctrico	EN 61010-1:2010
2011/65/UE (RoHS)	Eléctrico	EN 50581:2012

Dibujo Técnico (mm)

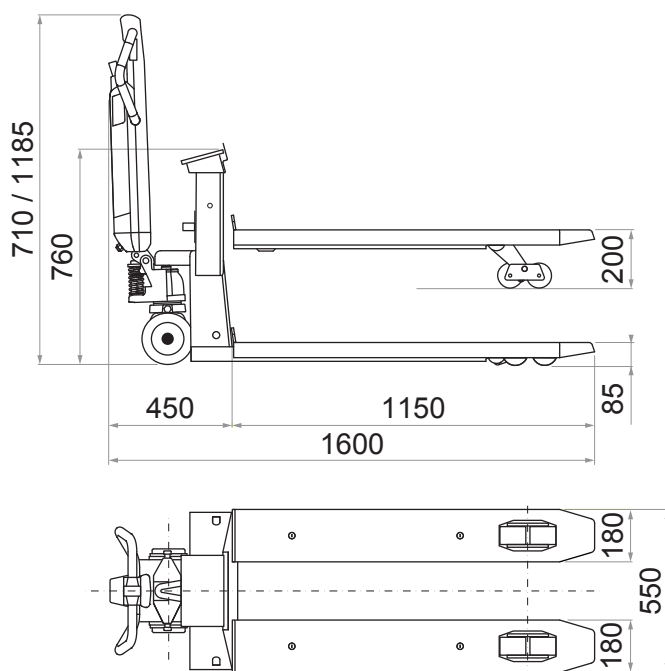

Accesorios

- BATERÍA OPCIONAL PARA USO CONTINUO (24/7)
- INTERFAZ BLUETOOTH
- INTERFAZ DE RADIO 868 MHz
- Wi-Fi
- SOFTWARE PC PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS
- MEMORIA FISCAL
- MEMORIA USB PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS

BÁSCULAS PARA PALÉS

“

Pesa los palés donde quieras. Fácil de colocar y quitar según tus necesidades logísticas. Ocupa la superficie solo temporalmente y puede utilizarse junto con las transpaletas manuales.


”

BÁSCULAS PARA PALÉS


Las básculas para palés son la solución perfecta para quienes desean incluir el pesaje en sus operaciones diarias con transpaletas o carretillas elevadoras estándar.

Son compatibles con todas las EUROPALETA / EPAL y son la solución más económica para integrar el pesaje en el almacén.


Gracias a las ruedas situadas debajo de la báscula para palés, puedes moverla donde quieras.

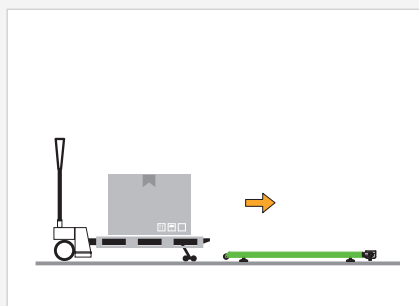

- Coloca el material que deseas pesar en la báscula para palés

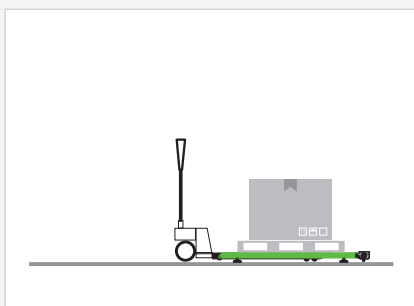



- Inicia a pesar

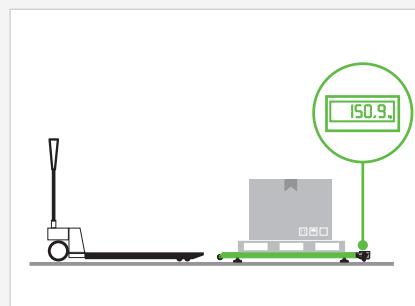

- El peso aparece en la pantalla

EPWL

ESTÁNDAR



VISOR INCORPORADO
a la plataforma



VISOR INTEGRADO
cable de hasta
3 m



MANUFACTURED
IN ITALY

Solución rápida y precisa para pesar palés donde lo necesitas.

Por qué elegirla:

- Se puede mover e instalar con facilidad en cualquier lugar
- Fácil de usar con transpaletas manuales
- Homologada para uso comercial

M	Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)
	2.000 [600 - 1.500 - 2.000]	0,2 - 0,5 - 1	
M	2.000 [1.000 - 2.000]		0,5 - 1

M Homologada.

Otras capacidades especiales / resoluciones: previa solicitud.
Otras versiones especiales: previa solicitud.

Funciones principales

- TOTALIZACIÓN DE PESAJES
- CUENTA PIEZAS
- CONVERTIDOR DE UNIDADES: kg/lb, factor de conversión libre
- PUESTA A CERO
- TARA
- TARA PREDEFINIDA

Funciones principales

Visor	Incorporado a la báscula o montada en pared / columna	
Cable de conexión	3 m	
Pantalla	Pantalla LCD de 25 mm con retroiluminación	
Brillo	Brillo ajustable	
Grado de protección IP	ABS, IP54	
Precisión*	Uso interno	± 1 kg
	Uso homologado M	Homologación CE (Directiva 2014/31/UE)
Teclado	Impermeable de 5 teclas	
Estructura	Acero pintado al horno	
Pies regulables	De serie	
Ruedas	De serie	
Manija de transporte	De serie	
Células de carga	4 de acero inoxidable, con protección IP67	
Apagado automático	5 minutos, programable	
Alimentación	4 baterías AA o 230 Vca, con conector EU, UK, US**	
Autonomía de trabajo	Unas 40 h	
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 / +40 °C	
Comunicación con dispositivos externos	Bluetooth opcional	


(*) Pesaje de productos en EUROPALETA con carga distribuida.

(**) Version AU: previa solicitud.

Certificaciones

Certificaciones	Tipo	Descripción
2014/30/CE CEM	Eléctrico	EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 61326-1:2013 EN 55011:2009+A1:2010
Directiva de baja tensión 2014/35/UE	Eléctrico	EN 61010-1:2010
2011/65/UE (RoHS)	Eléctrico	EN 50581:2012

Dibujo Técnico (mm)

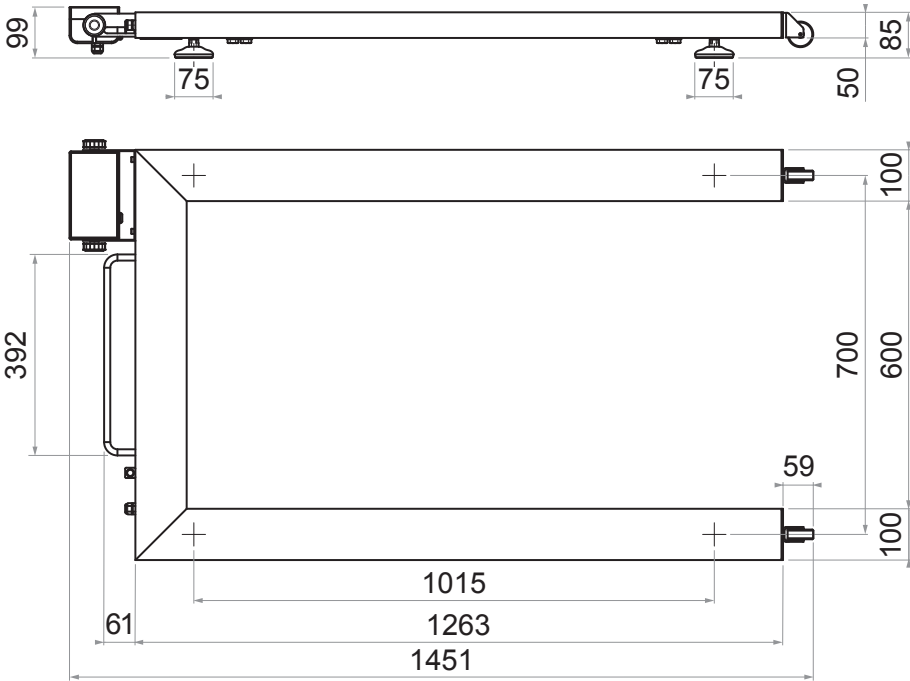

Accesorios

- COLUMNAS DE PISO
- BLUETOOTH
- SOFTWARE PC PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS

EPWLI

ACERO INOXIDABLE



**VISOR
INTEGRADO**
cable de hasta
3 m



MANUFACTURED
IN ITALY



Solución rápida y precisa para pesar palés donde lo necesitas. Totalmente fabricada en acero inoxidable, es idónea para el sector químico, farmacéutico y alimentario.

Por qué elegirla:

- Se puede mover e instalar con facilidad en cualquier lugar
- Puede utilizarse en exteriores o en entornos adversos
- Homologada para uso comercial

M	Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)
	2.000 [600 - 1.500 - 2.000]	0,2 - 0,5 - 1	
M	2.000 [1.000 - 2.000]		0,5 - 1

M Homologada.

Otras capacidades especiales / resoluciones: previa solicitud.

Otras versiones especiales: previa solicitud.

Funciones principales

- **TOTALIZACIÓN DE PESAJES**
- **CUENTA PIEZAS**
- **CONVERTIDOR DE UNIDADES:** kg/lb, factor de conversión libre
- **PUESTA A CERO**
- **TARA**
- **TARA PREDEFINIDA**

Funciones principales

Visor		Montado en pared / columna
Cable de conexión		3 m
Pantalla		Pantalla LCD de 25 mm con retroiluminación
Brillo		Brillo ajustable
Grado de protección IP		Caja de acero inoxidable IP68
Precisión*	Uso interno	± 1 kg
	Uso homologado 	Homologación CE (Directiva 2014/31/UE)
Teclado		Impermeable de 5 teclas
Estructura		Acero inoxidable
Pies regulables		De serie
Ruedas		De serie
Manija de transporte		De serie
Células de carga		4 de acero inoxidable, con protección IP68
Apagado automático		5 minutos, programable
Alimentación		110 - 240 Vca, con cable de alimentación EU**
Rango de temperatura de funcionamiento		-10 / +40 °C
Comunicación con dispositivos externos		Bluetooth opcional


(*) Pesaje de productos en EUROPALETA con carga distribuida.

(**) Versiones UK, AU, US: previa solicitud.

Certificaciones

Certificaciones	Tipo	Descripción
2014/30/CE CEM	Eléctrico	EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 61326-1:2013 EN 55011:2009+A1:2010
Directiva de baja tensión 2014/35/UE	Eléctrico	EN 61010-1:2010
2011/65/UE (RoHS)	Eléctrico	EN 50581:2012

Dibujo Técnico (mm)

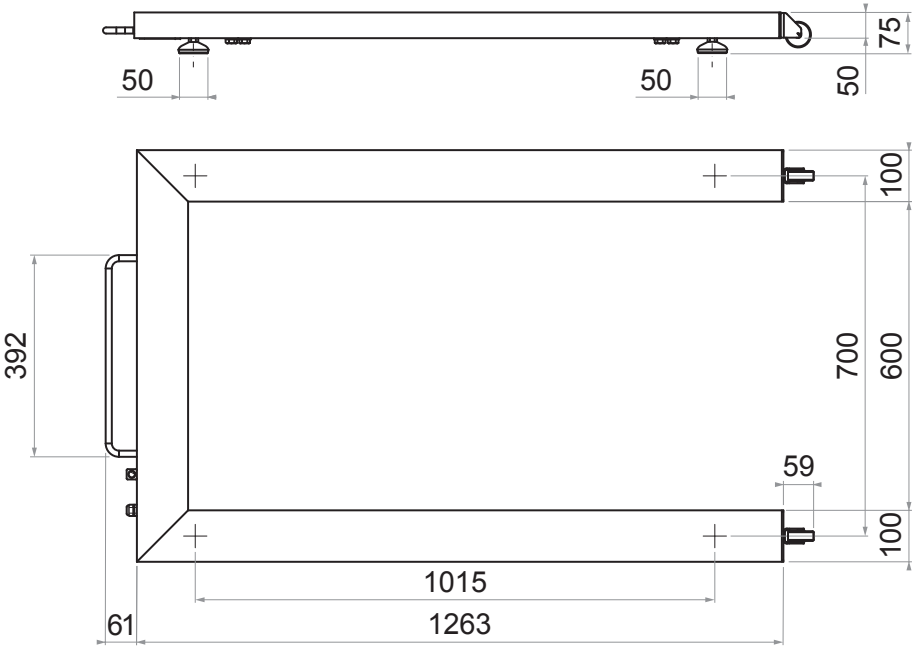

Accesorios

- COLUMNAS DE PISO
 - SOPORTES
- INTERFAZ BLUETOOTH
 - SOFTWARE PC PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS



KITS DE PESAJE PARA CARRETILLAS Y TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

“

Instala nuestras soluciones dedicadas
y convierte tu carretilla elevadora y
transpaleta eléctrica en una báscula móvil.

”

KITS DE PESAJE PARA CARRETILLAS Y TRANSPALETAS ELÉCTRICAS



VISORES DE PESO

Perfectos para leer el peso directamente en la cabina del operador.




LTP

Fácil de instalar y conectar al sistema hidráulico para controlar las sobrecargas y simples pesajes.


TWIN FORKS

Horquillas de pesaje precisas con comunicación inalámbrica para transformar tu carretilla en una báscula móvil.



LTW

Módulo de pesaje robusto y resistente para uso intensivo.

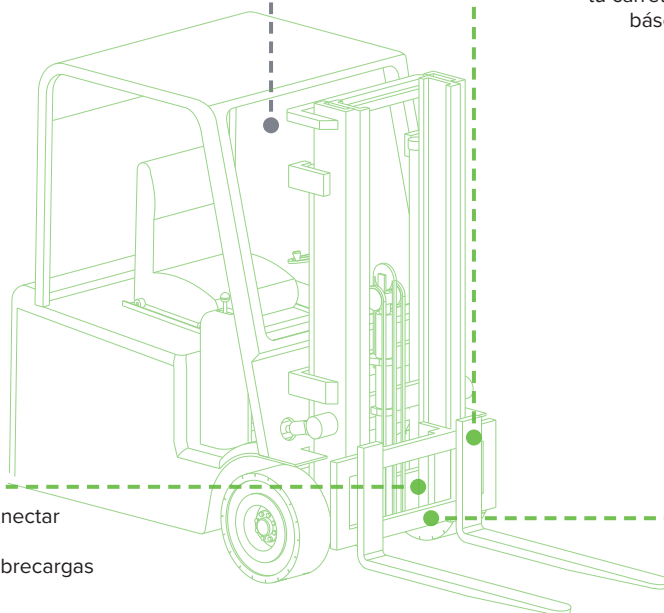


SENSOR DE PRESIÓN HIDRÁULICA

VISOR DE PESO




ELP

SISTEMA DE PESAJE HIDRÁULICO PARA APILADORES ELÉCTRICOS O TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

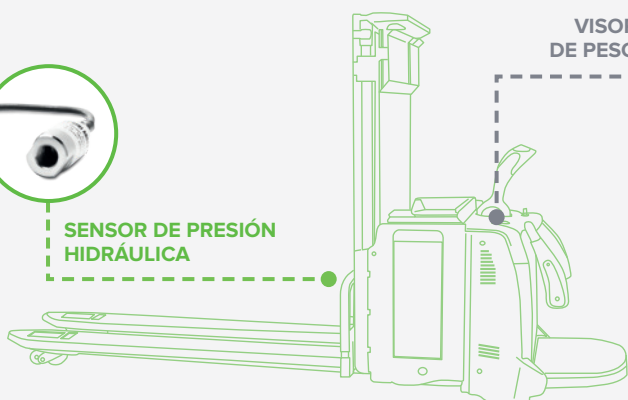

LTP

SISTEMA DE PESAJE HIDRÁULICO PARA CARRETILLAS ELEVADORAS

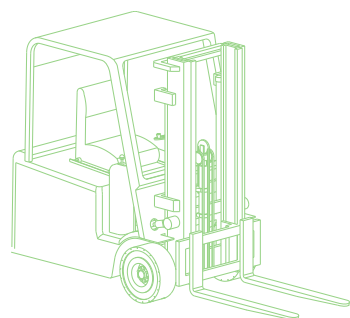

Sistema de pesaje hidráulico fácil de instalar en la carretilla elevadora para el control de las sobrecargas y de simples pesajes de los materiales manipulados. Permite pesar el material manipulado directamente en el lugar, ahorrando así tiempo y reduciendo el tráfico en el almacén.

Por qué elegirlo:

- No reduce la capacidad de carga
- No afecta a la certificación del fabricante original
- No está sujeto a impactos accidentales

Capacidad máx.	d (kg)
Hasta 4.000 PSI / 280 BAR	de 5 kg



LTP TOOL: Software para configurar el sistema de pesaje.

Funciones principales

- INDICACIÓN ACÚSTICA Y VISUAL DE SOBRECARGAS
- TARA
- TARA PREDEFINIDA

Funciones principales


Medición del peso	Algoritmo específico para carretillas elevadoras
Pantalla	Pantalla LCD de 25 mm con retroiluminación
Grado de protección IP	Sensor IP65 Visor IP68
Longitud del cable	6 m, cable de conexión blindado
Revestimiento de protección del cable	3 m, de serie
Conexión hidráulica	1/4" BSP
Soporte de fijación	De serie
Precisión	De 0,5 % a 5 % de la capacidad, mín. 20 kg*
Teclado	Impermeable de 5 teclas
Máx. desplazamiento del baricentro	Ninguna influencia
Sensor	Acero niquelado, con conector rápido
Alimentación	De 5 a 12 V, mediante convertidor DC/DC (ver opciones)
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 / +50 °C
Comunicación con dispositivos externos	Bluetooth opcional y puerto de comunicación para impresora opcional

(*) Este valor puede verse afectado por distintos factores; consulta el manual para obtener más información.


Certificaciones

Certificaciones	Tipo	Descripción
2014/30/CE CEM	Eléctrico	EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 61326-1:2013 EN 55011:2009+A1:2010
Directiva de baja tensión 2014/35/UE	Eléctrico	EN 61010-1:2010
2011/65/UE (RoHS)	Eléctrico	EN 50581:2012


Dibujo Técnico | Visor de Peso COMPACT (mm)

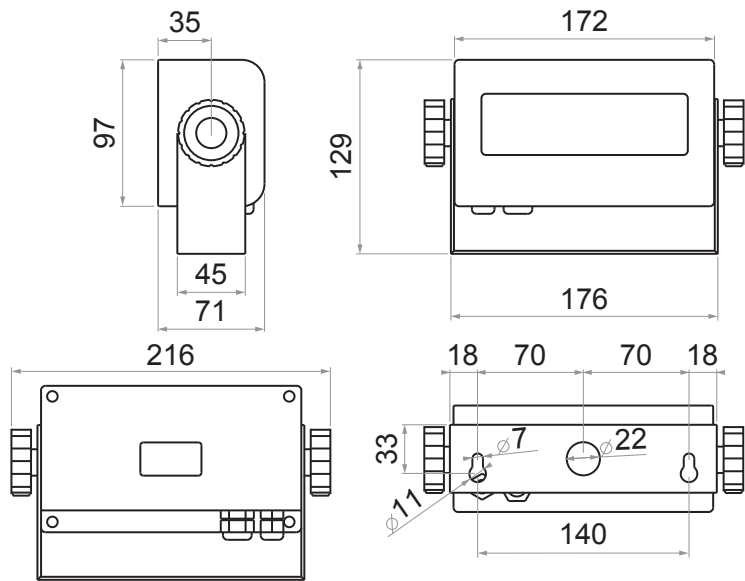

Dibujo Técnico | Sensor de Peso (mm)

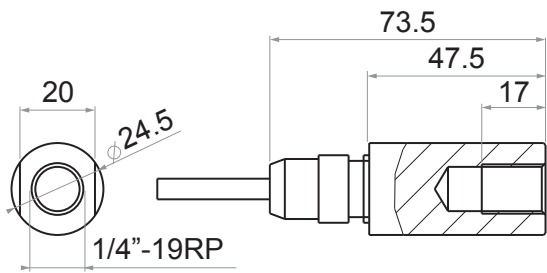

Dibujo Técnico | Soporte (mm)

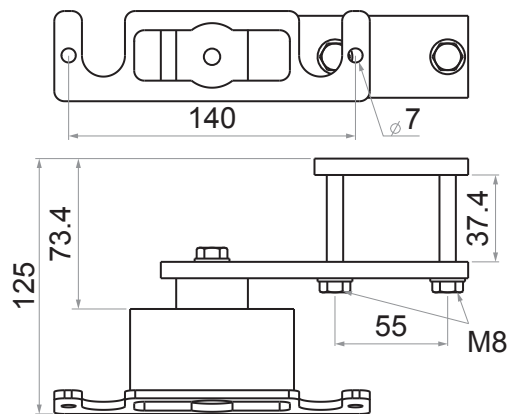

Accesorios

- IMPRESORA TÉRMICA
- FECHA Y HORA
- BLUETOOTH

ELP

SISTEMA DE PESAJE HIDRÁULICO PARA APILADORES ELÉCTRICOS Y TRANSPALETAS ELÉCTRICAS



Sistema de pesaje hidráulico fácil de instalar en apiladores o transpaletas eléctricas para el control de las sobrecargas y de simples pesajes de los materiales manipulados. Permite pesar el material manipulado directamente en el lugar, ahorrando así tiempo y reduciendo el tráfico en el almacén.

Por qué elegirlo:

- No requiere ninguna modificación mecánica
- No afecta a la certificación del fabricante original
- No está sujeto a impactos accidentales

Capacidad máx.	d (kg)
Hasta 4.000 PSI / 280 BAR	de 1 kg

Funciones principales

- INDICACIÓN ACÚSTICA Y VISUAL DE SOBRECARGAS
- TARA
- TARA PREDEFINIDA

Funciones principales


Medición del peso	Algoritmo específico para apiladores y transpaletas eléctricas	
Pantalla	Pantalla LCD de 25 mm con retroiluminación	
Grado de protección IP	Sensor	IP65
	Visor	IP68
Longitud del cable	6 m, cable de conexión blindado	
Revestimiento de protección del cable	3 m, de serie	
Conexión hidráulica	1/4" BSP	
Precisión	De 0,5 % a 5 % de la capacidad, mín. 20 kg*	
Teclado	Impermeable de 5 teclas	
Máx. desplazamiento del baricentro	No influye	
Sensor	Acero niquelado, con conector rápido	
Alimentación	De 5 a 12 V, mediante convertidor DC/DC (ver opciones)	
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 / +50 °C	
Comunicación con dispositivos externos	Bluetooth opcional y puerto de comunicación para impresora opcional	

(*) Este valor puede verse afectado por distintos factores; consulta el manual para obtener más información.


Certificaciones

Certificaciones	Tipo	Descripción
2014/30/CE CEM	Eléctrico	EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 61326-1:2013 EN 55011:2009+A1:2010
Directiva de baja tensión 2014/35/UE	Eléctrico	EN 61010-1:2010
2011/65/UE (RoHS)	Eléctrico	EN 50581:2012

Dibujo Técnico | Visor de Peso COMPACT (mm)

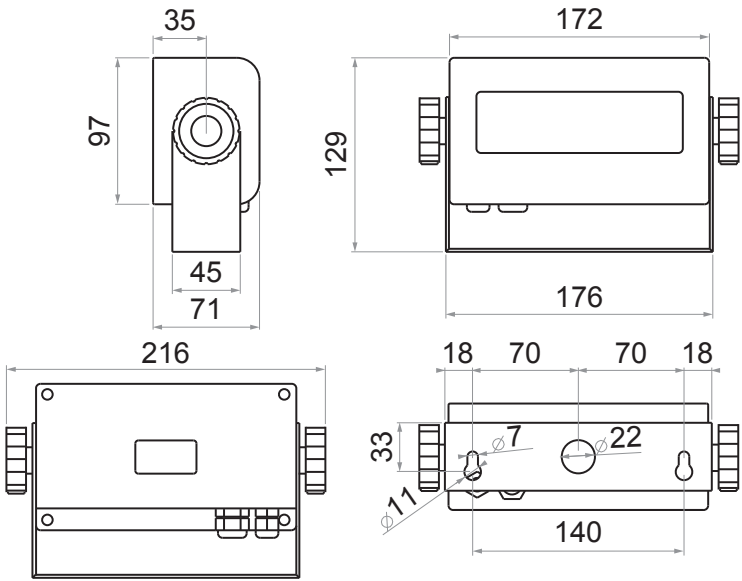

Dibujo Técnico | Sensor de Peso (mm)

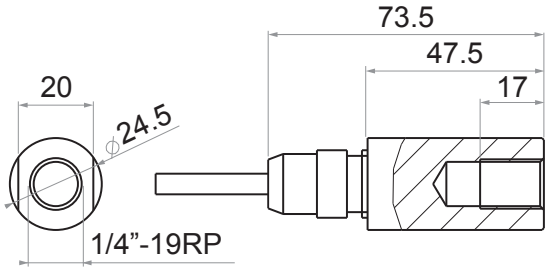

Accesorios

- IMPRESORA TÉRMICA
- FECHA Y HORA
- BLUETOOTH

TWIN FORKS

HORQUILLAS PESADORAS



TWIN FORKS son la solución de pesaje para carretillas elevadoras más fácil de usar: con solo reemplazar las horquillas estándar transformarás tu carretilla elevadora en una estación de pesaje móvil homologada y precisa. Conectividad Bluetooth, batería de litio y tecnología de vanguardia para garantizar el mejor rendimiento.

Por qué elegirlos:

- Fáciles de montar y desmontar
- Forma muy compacta con mínima reducción de la capacidad de elevación
- Homologadas para uso comercial

M	Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg) M
*	2.500 [1.000 - 2.500]	1 - 2	2 - 5

Previa solicitud:

- (*) Homologación para uso comercial M
- Versión para planchas porta-horquillas FEM2B
- Versión para planchas porta-horquillas FEM3A

Otras versiones especiales previa solicitud

Funciones principales

- **TOTALIZACIÓN DE PESAJES**
- **CUENTA PIEZAS**
- **CONVERTIDOR DE UNIDADES:** kg/lb, factor de conversión libre
- **PUESTA A CERO**
- **TARA**
- **TARA PREDEFINIDA**



Funciones principales

Pantalla	Pantalla LCD de 25 mm con retroiluminación	
Brillo	Brillo ajustable	
Grado de protección IP	Horquillas	IP66
	Visor	IP67
Soporte de fijación	De serie	
Precisión	Uso interno	± 2 kg
	Uso homologado M	Homologación CE (Directiva 2014/31/UE)
Teclado	Impermeable de 5 teclas	
Estructura de horquilla	Acero pintado resistente	
Conexión horquilla	FEM2A (FEM2B y FEM3A previa solicitud)	
Peso horquilla	68 kg	
Máx. inclinación horizontal	± 2° (solo para uso homologado)	
Máx. desplazamiento del baricentro	25 mm	
Células de carga	4 de acero inoxidable, con protección IP68	
Máx. sobrecarga admisible	Más de 300 % F.S.	
Apagado automático	5 minutos, programable	
Encendido	Función de encendido automático gracias al detector de movimiento	
Alimentación	Horquillas	Batería recargable de litio con tecnología "Instaplug" con cable de alimentación EU, UK, AU, US
	Visor	12 V, de la carretilla elevadora
Autonomía de trabajo	Más de 90 h o uso continuo (24/7) con kit de batería opcional	
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 / +40 °C	
Comunicación horquillas	Tecnología Bluetooth	
Comunicación con dispositivos externos	Puerto de comunicación para impresora opcional	


Certificaciones

Certificaciones	Tipo	Descripción
2014/30/CE CEM	Eléctrico	EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 61326-1:2013 EN 55011:2009+A1:2010
Directiva de baja tensión 2014/35/UE	Eléctrico	EN 61010-1:2010
2011/65/UE (RoHS)	Eléctrico	EN 50581:2012


Dibujo Técnico (mm)

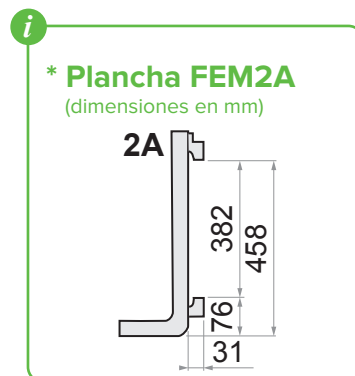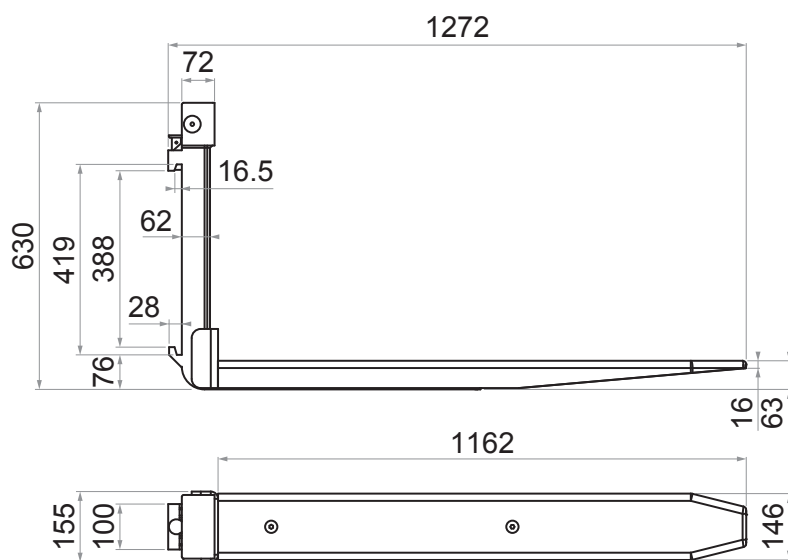

Dibujo técnico | Visor de Peso COMPACT (mm)

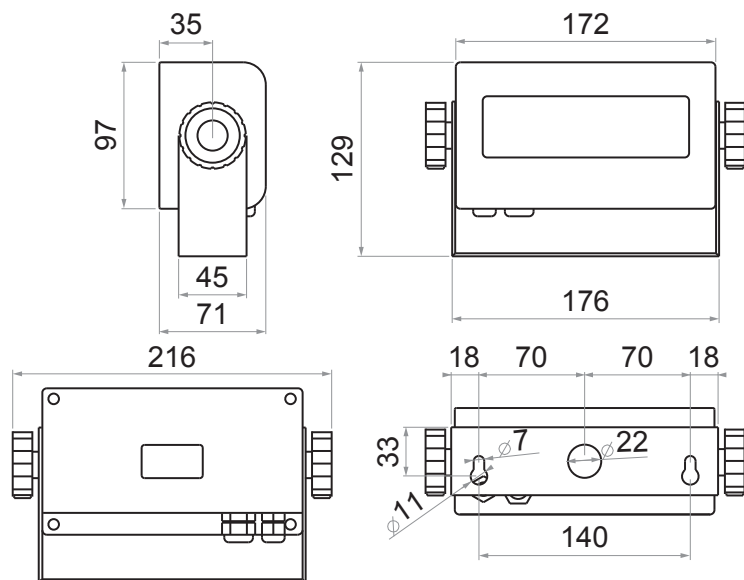

Dibujo Técnico | Soporte (mm)

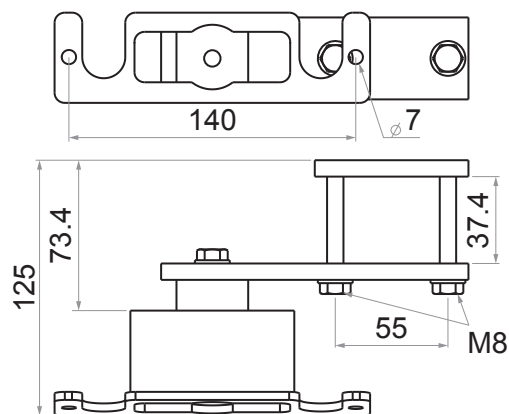

Accesorios

- IMPRESORA TÉRMICA
- FECHA Y HORA

€ Para precios y accesorios adicionales, consulta la lista de precios.

LTW COMPACT

PLANCHA DE PESAJE



La plancha porta-horquillas LTW se incorpora a las planchas existentes para integrar el pesaje de forma permanente y al mismo tiempo mantener la posibilidad de usar las horquillas de diferentes longitudes en función de la carga. Visor COMPACT para una instalación fácil en la cabina.

Por qué elegirla:

- Apta para horquillas estándar FEM2A y FEM2B
- Homologada para uso comercial
- Disponible en versión inalámbrica y por cable



	Conexión	Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg)
*	Por cable	1.500 [600 - 1.500]	0,2 - 0,5	1 - 2
*	Por cable	2.500 [1.500 - 2.500]	0,5 - 1	2 - 5
*	Bluetooth	1.500 [600 - 1.500]	0,2 - 0,5	1 - 2
*	Bluetooth	2.500 [1.500 - 2.500]	0,5 - 1	2 - 5

Prevía solicitud:

- (*) Homologación para uso comercial
- Otras versiones especiales previa solicitud

Funciones principales | VISOR COMPACT

- **TOTALIZACIÓN DE PESAJES**
- **CUENTA PIEZAS**
- **CONVERTIDOR DE UNIDADES:** kg/lb, factor de conversión libre
- **PUESTA A CERO**
- **TARA**
- **TARA PREDEFINIDA**


Funciones principales

Pantalla	Pantalla LCD de 25 mm con retroiluminación	
Brillo	Brillo ajustable	
Grado de protección IP	Plancha	IP67
	Visor	IP68
Longitud del cable	5 m, extensible, de serie (solo en la versión por cable)	
Soporte de fijación	De serie	
Precisión	Uso interno	± 0,05 % de capacidad máxima
	Uso homologado	Homologación CE (Directiva 2014/31/UE)
Teclado	Impermeable de 5 teclas	
Estructura	Estructura portante en acero de gran espesor Caja suma hermética	
Dimensiones de la plancha	DIN15173 - estándar* FEM clase II	
Peso del producto	184 kg	
Máx. inclinación horizontal	± 2° (solo para uso homologado)	
Máx. desplazamiento del baricentro	110 mm	
Células de carga	2 de acero inoxidable, con protección IP68	
Máx. sobrecarga segura	Más de 300 % F.S., con protección final de recorrido en caso de rotura	
Apagado automático	5 minutos, programable	
Alimentación	12 V, desde la carretilla	
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 / +40 °C	
Versión Bluetooth	Bluetooth integrado en la plancha porta-horquillas con batería recargable. Autonomía de trabajo: 40 h. Suministrada con cargador de batería con conector EU.	
Comunicación con dispositivos externos	Versión por cable	Bluetooth opcional y puerto de comunicación para impresora opcional
	Versión Bluetooth	Puerto de comunicación para impresora opcional
Memoria fiscal	De serie	
Fecha y hora	De serie	


Certificaciones

Certificaciones	Tipo	Descripción
2014/30/CE CEM	Eléctrico	EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 61326-1:2013 EN 55011:2009+A1:2010
Directiva de baja tensión 2014/35/UE	Eléctrico	EN 61010-1:2010
2011/65/UE (RoHS)	Eléctrico	EN 50581:2012
2014/31/UE	NAWI: Non-Automatic Weighing Instrument	MÓDULO B: EN 45501: 1998 MÓDULO D: EN 45501: 2015 (NMO - 126 - CERT. N.º 0118)


Dibujo Técnico (mm)

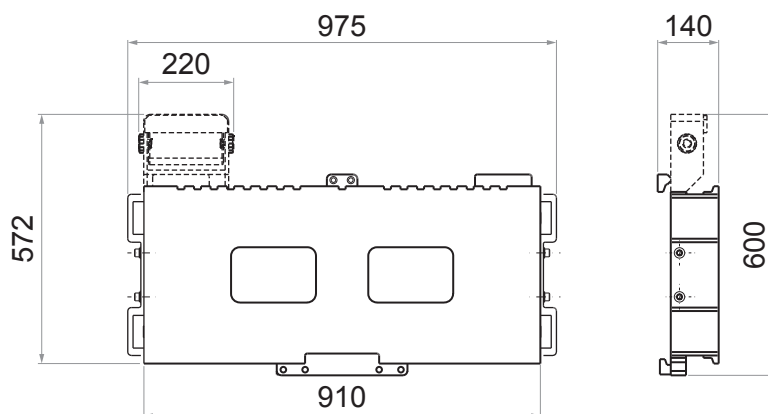

Dibujo Técnico | Visor de Peso COMPACT (mm)

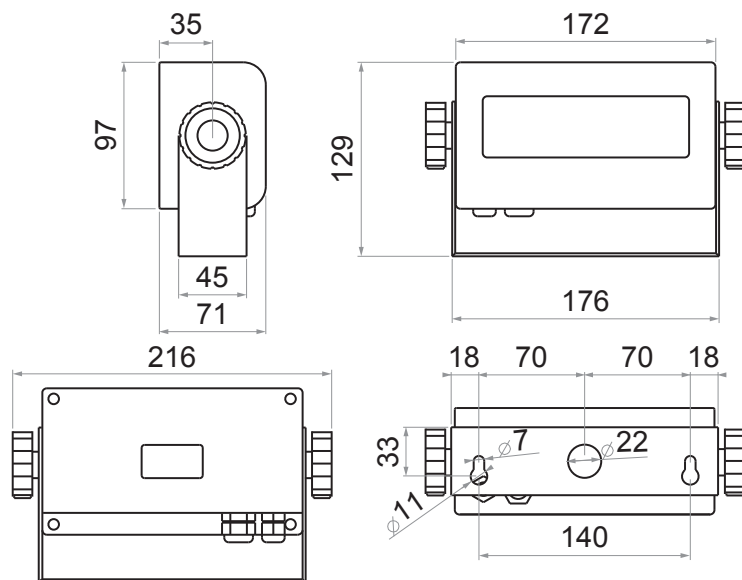

* **Planchas FEM2A y FEM2B**
(dimensiones en mm)

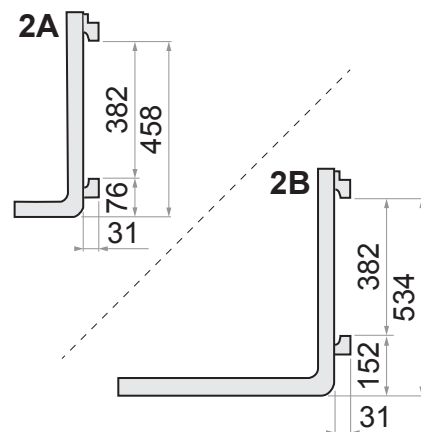

Accesorios

- IMPRESORA TÉRMICA
- PLACA DE ALIMENTACIÓN



Para precios y accesorios adicionales, consulta la lista de precios.

LTW TOUCH SCREEN

PLANCHA DE PESAJE



MANUFACTURED
IN ITALY

VISOR DE PANTALLA TOUCH SCREEN 3590



Módulo de pesaje de precisión para aplicaciones fijas, diseñada para adaptarse a cualquier tipo de horquillas. Equipada con visor TOUCH SCREEN es perfecta para comunicarse con sistemas informáticos.

Por qué elegirla:

- Apta para horquillas estándar FEM2A y FEM2B
- Homologada para uso comercial
- Disponible en versión inalámbrica y por cable

M	Conexión	Capacidad máx. (kg)	d (kg)	e (kg) M
*	Por cable	1.500 [600 - 1.500]	0,2 - 0,5	1 - 2
*	Por cable	2.500 [1.500 - 2.500]	0,5 - 1	2 - 5
*	Bluetooth	1.500 [600 - 1.500]	0,2 - 0,5	1 - 2
*	Bluetooth	2.500 [1.500 - 2.500]	0,5 - 1	2 - 5

Previa solicitud:

- (*) Homologación para uso comercial M
- Otras versiones especiales previa solicitud

Funciones principales | VISOR TOUCH SCREEN

- **GESTIÓN DE BASES DE DATOS:** Productos, clientes, proveedores y taras
- **PROGRAMABILIDAD TOTAL**
- **15 TEXTOS PROGRAMABLES**
- **TRANSFERENCIA DE DATOS**
- **MEMORIA FISCAL**
- **PROGRAMA DE:** Totalización, cuenta piezas, dosificación
- **ID NUMÉRICOS**
- **TARA**
- **TARA PREDEFINIDA**
- **PUESTA A CERO**


Funciones principales

Pantalla		Pantalla LCD de 25 mm con retroiluminación
Grado de protección IP	Plancha	IP67
	Visor	IP65
Longitud del cable		5 m, extensible, de serie <i>(solo en la versión por cable)</i>
Soporte de fijación		De serie
Precisión	Uso interno	± 0,05 % de capacidad máxima
	Uso homologado M	Homologación CE (Directiva 2014/31/UE)
Teclado		Pantalla táctil
Estructura		Estructura portante en acero de gran espesor Caja suma hermética
Dimensiones de la plancha		DIN15173 - estándar* FEM clase II
Peso del producto		184 kg
Máx. inclinación horizontal		± 2° <i>(solo para uso homologado)</i>
Máx. desplazamiento del baricentro		110 mm
Células de carga		2 de acero inoxidable, con protección IP68
Máx. sobrecarga admisible		Más de 300 % F.S., con protección final de recorrido en caso de rotura
Alimentación		12 V, desde la carretilla
Rango de temperatura de funcionamiento		-10 / +40 °C
Versión Bluetooth		Bluetooth integrado en la plancha porta-horquillas con batería recargable. Autonomía de trabajo: 40 h. Suministrada con cargador de batería con conector EU.
Comunicación con dispositivos externos	Versión por cable	Bluetooth opcional y puerto de comunicación para impresora opcional
	Versión Bluetooth	Puerto de comunicación para impresora opcional
Memoria fiscal		De serie
Fecha y hora		De serie
Base de datos		1.000 artículos, 300 taras, 200 clientes
Programabilidad		Espacios de memoria disponibles para programas personalizados
Textos alfanuméricos disponibles		15


Certificaciones

Certificaciones	Tipo	Descripción
2014/30/CE CEM	Eléctrico	EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 61326-1:2013 EN 55011:2009+A1:2010
Directiva de baja tensión 2014/35/UE	Eléctrico	EN 61010-1:2010
2011/65/UE (RoHS)	Eléctrico	EN 50581:2012
2014/31/UE	NAWI: Non-Automatic Weighing Instrument	MÓDULO B: EN 45501:1998 MÓDULO D: EN 45501:2015 (NMO - 126 - CERT. N.º 0118)


Dibujo Técnico (mm)

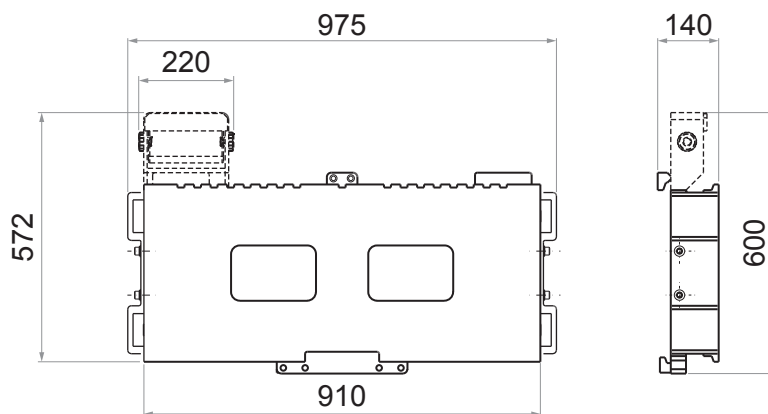

Dibujo Técnico | Visor de Peso de TOUCH SCREEN (mm)

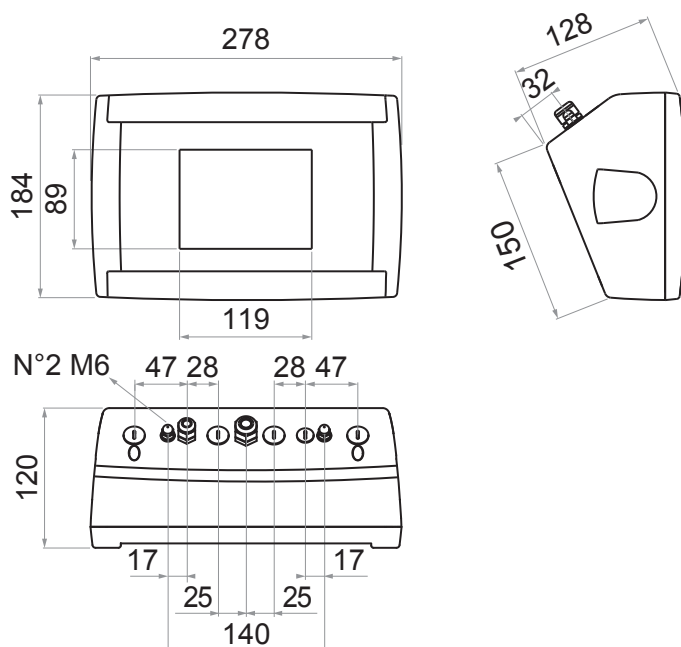

* Planchas FEM2A y FEM2B (dimensiones en mm)

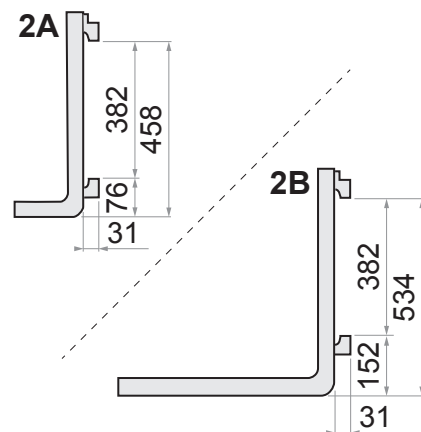

Accesorios

- IMPRESORA TÉRMICA
- RADIO
- Wi-Fi

- LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS (solo en la versión por CABLE)
- PLACA DE ALIMENTACIÓN

€ Para precios y accesorios adicionales, consulta la lista de precios.

NOTAS

NOTAS

Dini Argeo dealer network:
over 3500 partners
in more than 85 countries across the world

“YOUR WORLDWIDE PARTNER
FOR WEIGHING”



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano - Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano - Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

OTHER DINI AR GEO LOCATIONS

DINI AR GEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI AR GEO UK Ltd
United Kingdom

DINI AR GEO FRANCE sarl
France

DINI AR GEO GMBH
Germany

DINI AR GEO OCEANIA
Australia

¿POR QUÉ ESCOGER DINI AR GEO?



ASISTENCIA Y
EXPEDICIONES
EN TODO EL MUNDO

Grupo internacional
con sedes en Estados
Unidos, Europa, India,
China, México y
Oceanía, más de
900 trabajadores y
una red de socios
especializados en
130 países.



ENTREGA RÁPIDA

Dini Argeo tiene
siempre en existencia
sistemas completos
que se pueden expedir
con la mayor brevedad.



MADE IN ITALY

Los sistemas de pesaje
Dini Argeo se fabrican
en Italia y garantizan
los más altos
estándares de calidad.

SALES SERVICE AND TECHNICAL ASSISTANCE

Mod LOGIW-CES

P/N



LOGIW-CES

Sn



NOSN



LOGIW-CES/NOSN

Rev. 28.01.2022